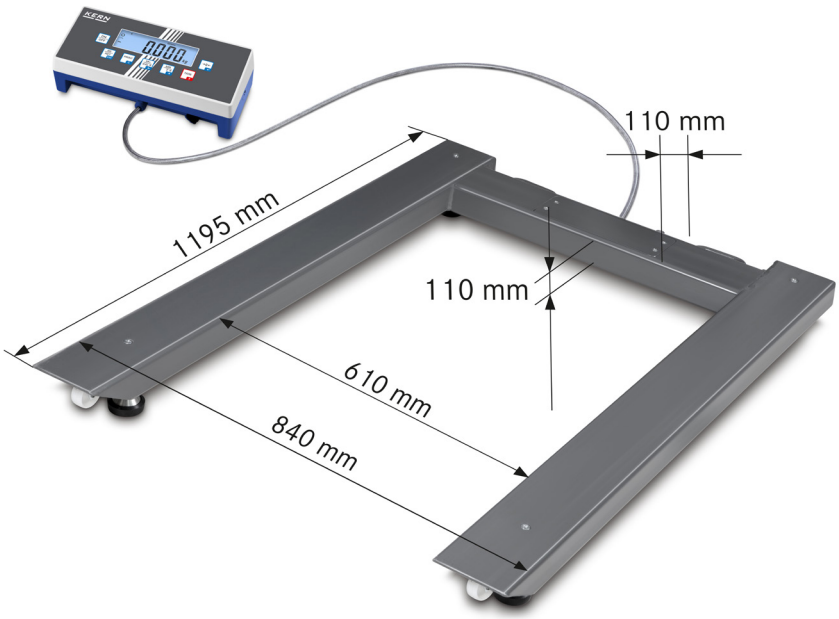


Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Balance bi-échelon pour palette à haute résolution avec approbation d'homologation [M] et plusieurs interfaces de données

Caractéristiques

- Idéale pour peser des charges maximales élevées sans renoncer à une résolution élevée dans la plage de charge basse. Ceci permet de remplacer deux balances par une seule
- Grande mobilité grâce au fonctionnement sur batterie (en option)
- Afficheur : Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
- Support de charge : Acier à revêtement de poudre, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, protection contre la poussière et les projections d'eau IP67
- Stockage et rangement facile de la balance grâce aux roulettes industrielles robustes et à une poignée
- Totalisation des valeurs des poids et pièces de comptage
- KERN Communication Protocol (KCP) : le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l'aide d'appareils de commande externes ou d'ordinateurs
- Grâce aux interfaces telles que RS-232 ou USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (en option), la balance peut être aisément intégrée dans des réseaux existants, ce qui facilite l'échange de données entre la balance et l'ordinateur ou l'imprimante
- Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
- Longueur du câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

1 Une seule interface en option peut être installée et utilisée

Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut, frais de transport sur demande

DE SÉRIE



OPTION



FACTORY



1 1 1

Modèle	Portée	Lecture = Échelon d'homologation	Charge minimale	Poids net env.	Options	
					Homologation	**Cert. d'étalonnage**
	[Max]	[d] = [e]	[Min]		M III	Accr. DAkkS
KERN	kg	kg	kg	kg	KERN	KERN
UID 600K-1M	600	0,2	4	44	965-230	963-130
UID 1500K-1M	1500	0,5	10	44	965-230	963-130
UID 3000K-0M	3000	1	20	44	965-232	963-132
Balances bi-échelon, change automatiquement de plage de pesée [max] et de lecture [d] en cas d'augmentation de la charge, puis revient à la plage inférieure une fois la balance complètement déchargée						
UID 600K-1DM	300 | 600	0,1 | 0,2	2 | 4	44	965-230	963-130
UID 1500K-1DM	600 | 1500	0,2 | 0,5	4 | 10	44	965-230	963-130
UID 3000K-0DM	1500 | 3000	0,5 | 1	10 | 20	44	965-232	963-132

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps
Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.