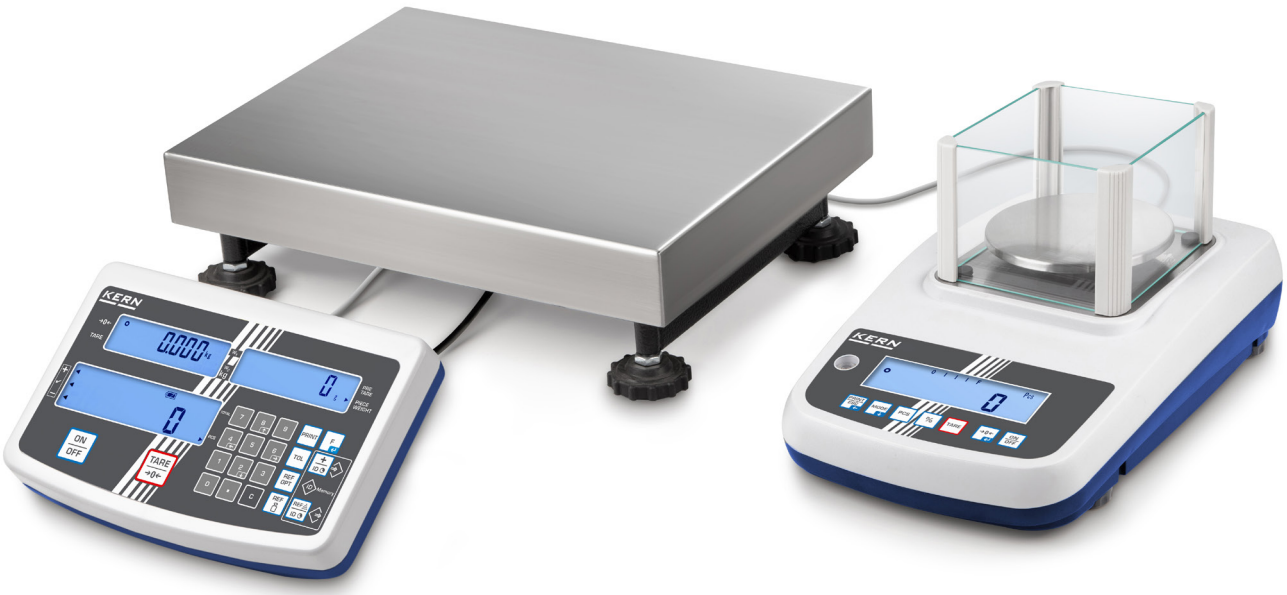


Système de comptage haute résolution pour le comptage de grandes quantités de petites pièces, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999, homologation en option

Caractéristiques

- Avec ce système de comptage ultra-précis KERN CCA, il est possible de remplacer de manière efficace et économique une grande quantité de balances individuelles
- Grâce à une homologation en option, convient également aux applications à obligation d'étalonnage
- Les balances sont connectées entre elles par un câble RS-232 Y, qui permet de raccorder une imprimante

Balance de référence KERN EWJ

- Cette balance de précision, aussi utilisable individuellement, satisfait aux exigences les plus strictes en termes de précision grâce au raccordement d'un platforme très puissant
- Programme d'ajustage interne de façon temporisée toutes les 2 h. Garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
- Chambre de protection de série pour les modèles avec [Max] = 600 g, espace de pesée L×P×H 134×128×80 mm
- Housse de protection transparente de série

Balance de quantité KERN IFS

- Le comptage de quantité est réalisé sur la plateforme IFS avec une grande précision. Même les plus petites pièces de comptage peuvent ainsi être comptées par grands volumes
- Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive
- Afficheur à grand clavier et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée, par exemple de valeurs de tare, de poids de référence, de valeurs limites etc.
- Trois écrans pour affichage de poids, poids de référence, total de pièces
- 100 emplacements de mémoire d'article pour les données de base comme le poids de référence, la quantité de référence, le poids du récipient (la déduction de la tare) etc.
- L'optimisation manuelle de référence améliore graduellement la valeur moyenne du poids des pièces
- Totalisation des pièces de comptage
- Impression de la date et de l'heure
- Capteur Single-Point aluminium (1×3000 e), protection contre la poussière et les projections d'eau IP65
- Housse de protection sur l'afficheur compris dans la livraison



1

Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Caractéristiques techniques


Balance de référence KERN EWJ
- Dimensions surface de pesée, inox
  [Max] 600 g: ⌀ 120 mm
  1 [Max] 6000 g: L×P 155×145 mm
- Dimensions totales L×P×H
  [Max] 600 g: 220×340×180 mm (chambre de protection incluse)
  [Max] 6000 g: 220×340×105 mm
- Poids net
  [Max] 600 g: env. 3,2 kg
  [Max] 6000 g: env. 3,4 kg

Balance de quantité KERN IFS
- Dimensions plateforme de pesage, inox
  A L×P×H 300×240×105 mm
  B L×P×H 400×300×114 mm
  C L×P×H 500×400×140 mm
- Dimensions afficheur 250×160×65 mm
- Longueur du câble afficheur env. 3 m

Système de comptage KERN CCA
- Câble de connexion env. 1,5 m
- Poids net
  A env. 9 kg
  B env. 14 kg
  C env. 16 kg

Important : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

DE SÉRIE



EWJ IFS IFS utilisée EWJ IFS EWJ EWJ IFS IFS EWJ

OPTION



EWJ

FACTORY



IFS

Modèle	Balance de quantités		Plateau	Balance de référence		Plus petit poids à la pièce	Options	
	Portée [Max]	Lecture [d]	(Balance de quantités)	Portée [Max]	Lecture [d]	(Normal)	**Homologation**	**Cert. d'étalonnage**
KERN	kg	g		g	g	g/pièce	M KERN	Accr. DAkkS KERN
CCA 6K-5M	3 | 6	1 | 2	A	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 6K-4M	3 | 6	1 | 2	A	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 10K-5M	6 | 15	2 | 5	A	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 10K-4M	6 | 15	2 | 5	A	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 30K-5M	15 | 30	5 | 10	B	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 30K-4M	15 | 30	5 | 10	B	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 60K-5M	30 | 60	10 | 20	B	600	0,01	0,2	965-229-216	962-129-127
CCA 60K-4M	30 | 60	10 | 20	B	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 100K-5M	60 | 150	20 | 50	C	600	0,01	0,2	965-229-216	962-129-127
CCA 100K-4M	60 | 150	20 | 50	C	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps
Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.