
KERN BID 1T-4DSM

Balance au sol bi-échelle avec au rapport qualité/prix excellent, homologation en option

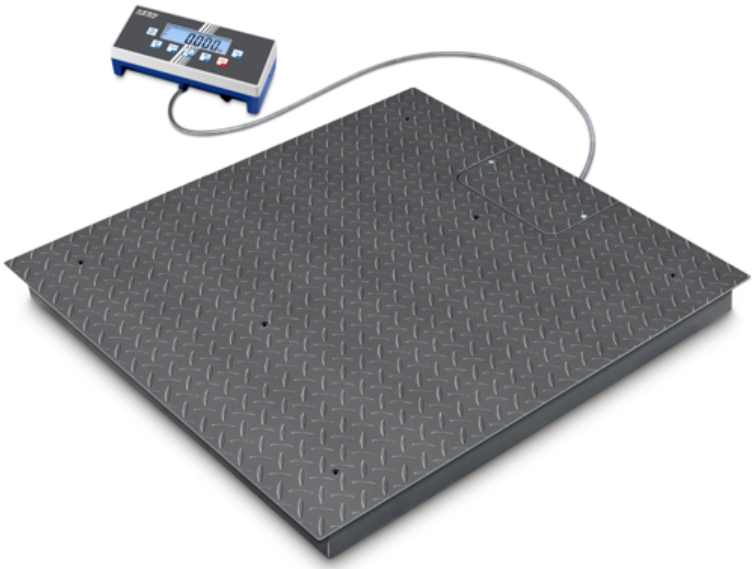

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	BID 1T-4DSM
Model-Serie	BID
Assortment	Balances
Segment	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances au sol
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761214774
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	600 kg;1.500 kg
Lecture	0,2 kg;0,5 kg
Charge minimale (Min)	4 kg;10 kg
Poids net	73 kg
Taille de la plate-forme	1.000×1.000 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	268×115×80 mm
Plaque de pesage du matériau	Acier à revêtement de poudre
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	1.000×1.000 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	1.000×1.000 mm
Longueur du câble de l'indicateur	5 m
Support mural	Yes
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	1.000×1.000×108 mm
Indicateur de protection IP	IP65
Cellule de charge avec protection IP	IP67

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	3 h
Tension d'entrée	100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	43 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory)

KERN BID 1T-4DSM

Balance au sol bi-échelle avec au rapport qualité/prix excellent, homologation en option

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,6 kg;1,5 kg
Lecture	0,2 kg;0,5 kg
Poids d'ajustement recommandé	1.500 kg (M1)
Répétabilité	0,2 kg;0,5 kg
Résolution	3.000, 3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	1.500 kg
Temps de préchauffage	10 min; 10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	G;HJ;kg;lb;oz;PCS;tJ
Linéarité (en points)	3
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.050×1.050×260 mm
Poids brut	105 kg
Poids net	75 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - papier	604 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	0 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	9 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	23,18 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	3 d

Données techniques - Vérification	
Valeur de vérification (e)	0,2 kg;0,5 kg
Charge minimale	4 kg;10 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-130
Vérification	965-230

Les fonctions

Standard



Option



Factory

