KERN IOC 60K-2LM

Balanza de plataforma universal con múltiples posibilidades de comunicación, opcionalmente con homologación

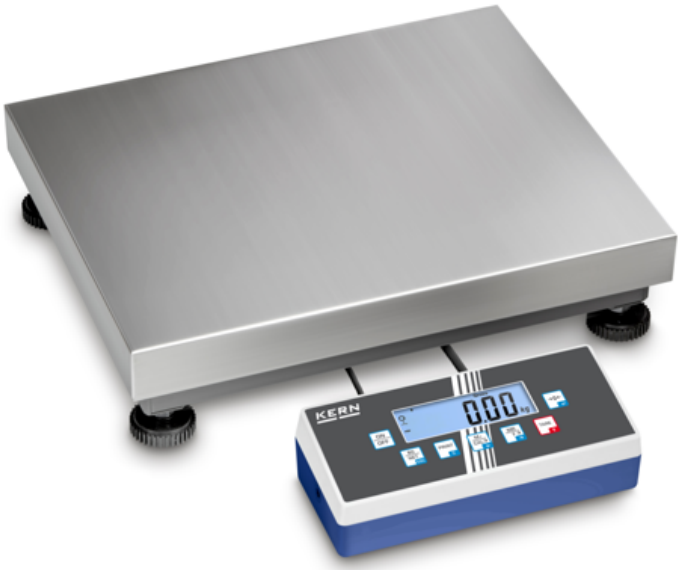

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	IOC 60K-2LM
Serie de modelos	IOC
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas de plataforma
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761207226
Fecha de inicio prevista	2018-1HJ
Número del arancel aduanero	84238220
Estado del modelo	Sí
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	30 kg;60 kg
Legibilidad	0,01 kg;0,02 kg
Peso mínimo por pieza	20 g
Peso neto	11,23 kg
Tamaño de la plataforma	500×400 mm
Longitud del cable del indicador	3 m
Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl)	500×400×120 mm

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al)	268×115×80 mm
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Material Construcción de la plataforma	Acero con revestimiento en polvo
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	500×400 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	500×400 mm
Longitud del cable indicador	3 m
Montaje en pared	Yes
Indicador de protección IP	IP65
Plataforma de protección IP	IP65
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	25 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Tiempo de funcionamiento	100 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	3 h
Tensión de entrada	100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	43 h

KERN IOC 60K-2LM

Balanza de plataforma universal con múltiples posibilidades de comunicación, opcionalmente con homologación

Batería recargable	Acumulador opcional - interno
Interfaz	Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory)

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,01 kg;0,02 kg
Legibilidad	0,01 kg;0,02 kg
Peso de ajuste recomendado	60 kg (M1)
Repetibilidad	0,01 kg;0,02 kg
Resolución	3.000, 3.000
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s
Rango de tara	-60 kg
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Kg
Linealidad (en puntos)	3
conexión de la célula de carga	4 conductores

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	885×490×175 mm
Peso bruto	14 kg
Peso neto	12 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	1.210 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	1.240 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	12 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	30.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	2 g
Peso mínimo por pieza	20 g

Datos técnicos - Verificación

Valor de verificación (e)	0,01 kg;0,02 kg
Carga mínima (Min)	0,2 kg;0,4 kg
Verificación por KERN posible	Yes
Clase de verificación	III

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-129
Verificación	965-229

Funciones

Standard



Option



Factory

