
# KERN MWC 600K-1

Balance mobile pour fauteuil roulant avec poignées et roulettes

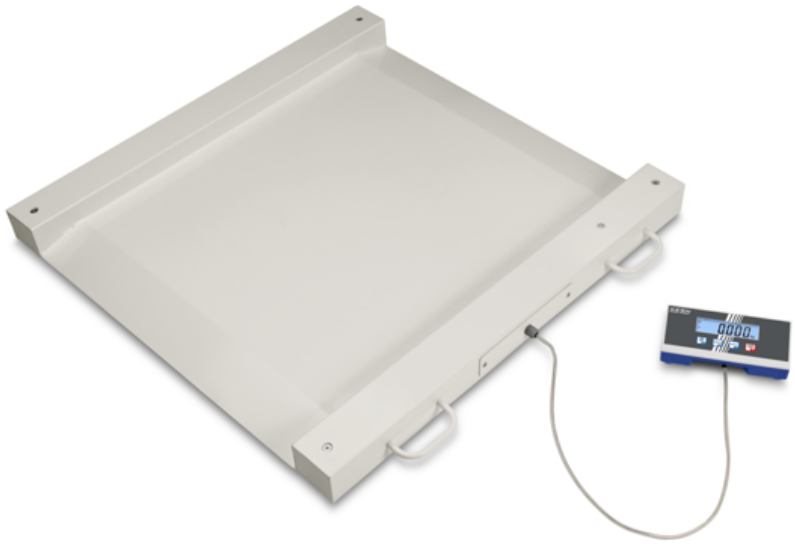

| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | MWC 600K-1 |
| Model-Serie | MWC |
| Assortment | Balances |
| Segment | Produits médicaux |
| Groupe de produits | Pèse-personne pour fauteuil roulant |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761482869 |
| Modèle prédécesseur | MWB 300K-1 |
| Date de début prévue | 2025-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84231090 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 600 kg |
| Lecture | 0,1 kg |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Plaque de pesage du matériau | Acier à revêtement de poudre |
| Niveau à bulle | Yes |
| Pieds à vis pivotants | Yes |
| Surface de pesée (d) | 800×800 mm |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 800×800 mm |
| Dimensions entièrement monté (LxPxH) | 1.100×1.000×80 mm |
| Boîtier du matériau | Acier à revêtement de poudre |
| Indicateur de protection IP | Non protection IP |
| Plate-forme de protection IP | IP67 |
| Cellule de charge avec protection IP | IP67 |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 25 mm |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Batterie | 4×15 V AA |
| Temps de fonctionnement | 60 h |
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Tension d'entrée | 100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 0,6 kg |
| Lecture | 0,1 kg |
| Poids d'ajustement recommandé | 600 kg (M1) |
| Répétabilité | 0,2 kg |
| Unités de pesage | Kg;lb |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |

| | |
|---|---|
| Divergence max. à la charge excentrique (1/3 max) | 1 kg |

| Données techniques - Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | -10 °C |
| Humidité minimale | 5 % |

| Données techniques - Emballage et expédition | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 1.135×1.050×200 mm |
| Poids brut | 65 kg |
| Poids net | 40 kg |
| Mode d'expédition | Transporteur |
| Composant d'emballage - par poids - bois | 22 kg |
| Délai de livraison | 2 d |

## Les fonctions

Standard

