
# KERN BID 600K-1DM

Balance au sol bi-échelle avec au rapport qualité/prix excellent, homologation en option

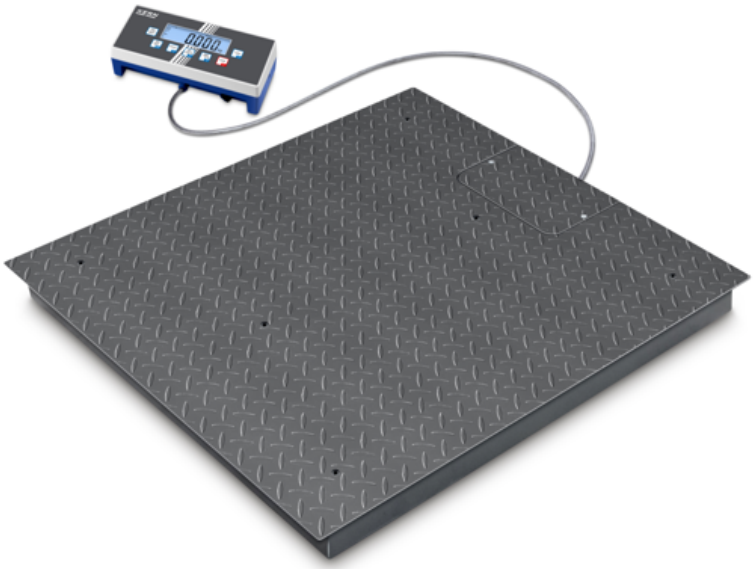

| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | BID 600K-1DM |
| Model-Serie | BID |
| Assortment | Balances |
| Segment | Balances industrielles |
| Groupe de produits | Balances au sol |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761214804 |
| Date de début prévue | 2019-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 300 kg;600 kg |
| Lecture | 0,1 kg;0,2 kg |
| Charge minimale (Min) | 2 kg;4 kg |
| Poids net | 150 kg |
| Taille de la plate-forme | 1.200×1.500 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H) | 268×115×80 mm |
| Plaque de pesage du matériau | Acier à revêtement de poudre |
| Niveau à bulle | Yes |
| Pieds à vis pivotants | Yes |
| Surface de pesée (d) | 1.200×1.500 mm |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 1.200×1.500 mm |
| Longueur du câble de l'indicateur | 5 m |
| Support mural | Yes |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1.200×1.500×108 mm |
| Indicateur de protection IP | IP65 |
| Cellule de charge avec protection IP | IP67 |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 25 mm |
| Rétro-éclairage | Oui |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Batterie | pas de pile |
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | CH;EURO;UK;US |
| Temps de charge | 3 h |
| Tension d'entrée | 100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax |
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 43 h |
| Batterie rechargeable | Batterie en option - interne |
| Les interfaces | Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory) |

# KERN BID 600K-1DM

Balance au sol bi-échelle avec au rapport qualité/prix excellent, homologation en option

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 0,3 kg;0,6 kg |
| Lecture | 0,1 kg;0,2 kg |
| Poids d'ajustement recommandé | 600 kg (M1) |
| Répétabilité | 0,1 kg;0,2 kg |
| Résolution | 3.000, 3.000 |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 2 s |
| Plage de tarage | 600 kg |
| Temps de préchauffage | 10 min |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |
| Unités de pesage | G;HJ;kg;lb;oz;PCS;tJ |
| Linéarité (en points) | 3 |
| connexion de la cellule de charge | 4-conducteurs |

| Données techniques - Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | -10 °C |
| Humidité minimale | 0 % |

| Données techniques - Emballage et expédition | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 1.270×1.560×240 mm |
| Poids brut | 170 kg |
| Poids net | 150 kg |
| Mode d'expédition | Transporteur |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 1,12 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 0 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 9 g |
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 0 g |
| Composant d'emballage - par poids - bois | 32,8 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 0 g |
| Délai de livraison | 3 d |

| Données techniques - Vérification | |
|---|---|
| Valeur de vérification (e) | 0,1 kg;0,2 kg |
| Charge minimale | 2 kg;4 kg |
| Vérification par KERN possible | Yes |
| Classe de vérification | III |

| Services en option | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-130 |
| Vérification | 965-230 |

## Les fonctions

### Standard




### Option




### Factory

