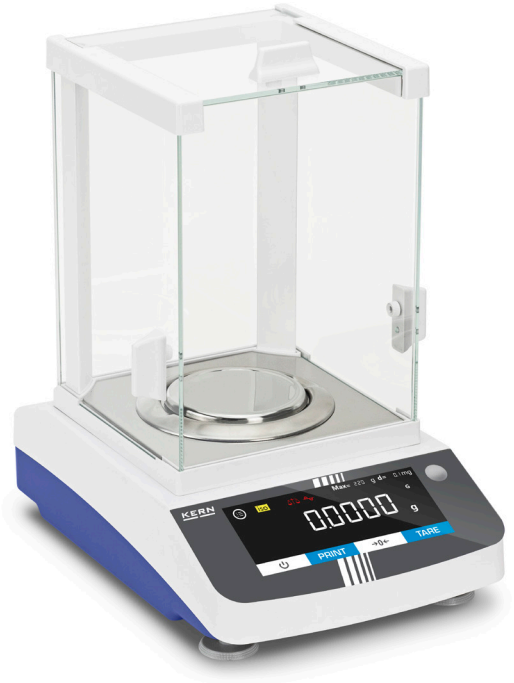



**Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!**

# Analysenwaage mit vielseitigen Funktionen und Touch-Display

## Merkmale

- Der breite Funktionsumfang dieser Analysenwaagenserie qualifiziert sie u. a. für den Einsatz in der Pharmaindustrie. Dazu gehören z. B. die Statistikfunktion, Wiegen mit Toleranzbereich, Zählfunktion, Prozentwägung, Summierfunktion und viele weitere
- 1 Modernes Touch-Display mit komfortabler Bedienung ermöglicht z. B. Umschalten der Einheit oder Starten der Justage direkt übers Display
- Per Windows-Direct-Funktion können Wägewerte via USB-Device-Anschluss direkt von der Waage in eine Windows-Anwendung übertragen werden, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist
- Windschutz serienmäßig
- Spezialisierte Funktionen wie die Statistikfunktion erleichtern den effizienten Einsatz in Industrie und Labor
- GLP/ISO-Protokollierung mit Datum, Uhrzeit und Ident-Nr. bei Waagenjustage oder Wägevorgang
- Unterstützt in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z. B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID ...)
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol, siehe Seite 19
- Datenschnittstelle RS-232 und USB (Device) zum Übertragen von Wägedaten
- Menüsprache EN

## Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 90 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 207×318×360 mm
- Nettogewicht ca. 6 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/25 °C

## Hauptanwendungsbereiche

- Labore
- Pharmaindustrie
- Chemieindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Kunststoffindustrie
- Qualitätslabore

STANDARD

ADT ADS

OPTION

| Modell<br>KERN | Wägebereich<br>[Max]<br>g | Ablesbarkeit<br>[d]<br>mg | Reproduzierbarkeit<br>mg | Linearität<br>mg | Optionen<br>**Kalibrierschein**<br>DAkkS-akkr.<br>KERN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Modelle mit externer Justierung | | | |
| **ADS 100-4** | 120 | 0,1 | 0,3 | ± 0,3 | 963-101 |
| **ADS 200-4** | 220 | 0,1 | 0,3 | ± 0,3 | 963-101 |
| **ADS 300-4** | 320 | 0,1 | 0,4 | ± 0,4 | 963-101 |
| | | Modelle mit interner Justierung | | | |
| **ADT 100-4** | 120 | 0,1 | 0,3 | ± 0,3 | 963-101 |
| **ADT 200-4** | 220 | 0,1 | 0,3 | ± 0,3 | 963-101 |
| **ADT 300-4** | 320 | 0,1 | 0,4 | ± 0,4 | 963-101 |