PREMIUM

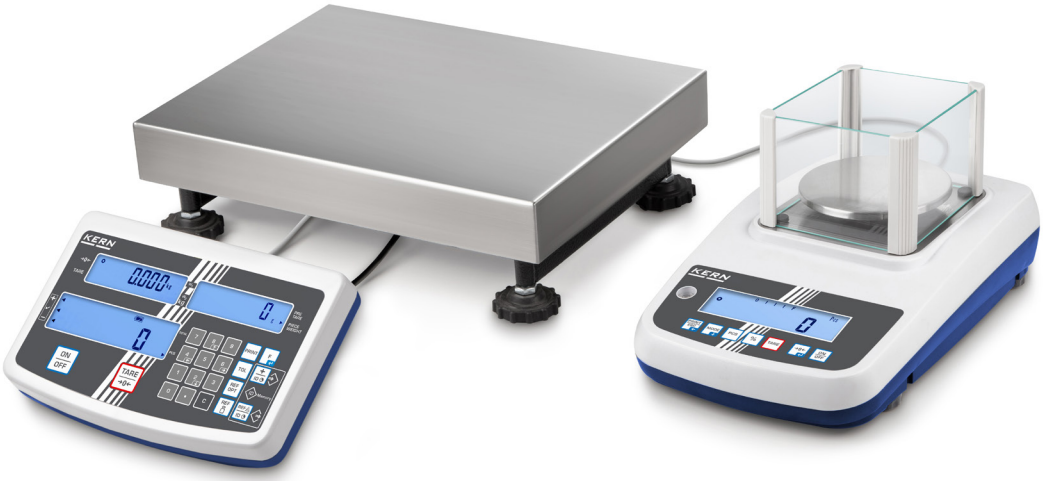

Sistema di conteggio ad alta risoluzione per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabile 999.999, opzionalmente con omologazione

Caratteristiche

- Con sistema di conteggio ad alta precisione KERN CCA è possibile di rimpiazzare in modo efficiente ed economico un numero considerevole di singole bilance
- Grazie alla omologazione opzionale, adatto anche per l'utilizzo in applicazioni con obbligo di omologazione
- Le bilance sono collegate tra loro con un cavo a Y RS-232, che offre la possibilità di collegare anche una stampante

Bilancia di riferimento KERN EWJ

- Questa bilancia di precisione utilizzabile anche singolarmente assicura la massima precisione grazie al collegamento di una piattaforma di pesata ad alto carico
- Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione
- Gabbietta antivento in vetro, di serie, per modelli con [Max] = 600 g, camera di pesata L×P×A 134×128×80 mm
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Bilancia per quantità KERN IFS

- Il conteggio dei quantitativi dei pezzi può essere eseguito con la massima precisione sulla piattaforma di pesata IFS. In tal modo è possibile contare anche i pezzi più piccoli di grandi volumi
- Standard per l'industria pesante adatta per applicazioni industriali difficili
- Apparecchio indicatore con ampio tastierino e display LCD ad alto contrasto, per un migliore inserimento e una comoda lettura ad es. di valori di tara, pesi di riferimento, valori limite ecc
- Tre display per visualizzazione del peso, peso di riferimento e peso complessivo
- 100 memorie per articoli per dati base quali peso di riferimento, quantità di riferimento, peso del contenitore (sottrazione tara) ecc.
- L'ottimizzazione manuale del valore di riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
- Sommare pezzi in numero complessivo
- Stampa di data e ora
- Cella di carico Single-Point in alluminio, protezione antipolvere e antispruzzo IP65
- Copertina rigida di protezione sull'apparecchio indicatore sono incluso in dotazione

1

2

3

Dati tecnici

Bilancia di riferimento KERN EWJ

- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
  [Max] 600 g: ⌀ 120 mm
  1 [Max] 6000 g: L×P 155×145 mm
- Dimensioni totali L×P×A
  [Max] 600 g: 220×340×180 mm
  (incl. gabbietta antivento)
  [Max] 6000 g: 220×340×105 mm
- Peso netto
  [Max] 600 g: ca. 3,2 kg
  [Max] 6000 g: ca. 3,4 kg

Bilancia per quantità KERN IFS

- Dimensioni piattaforma di pesata, acciaio inox
  A L×P×A 300×240×105 mm
  B L×P×A 400×300×114 mm
  C L×P×A 500×400×140 mm
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m

Sistema di conteggio KERN CCA

- Cavo di collegamento ca. 1,5 m
- Peso netto
  A ca. 9 kg
  B ca. 14 kg
  C ca. 16 kg

Accessori

Bilancia di riferimento KERN EWJ

- Copertina rigida di protezione, dotazione 5 pezzi, KERN EWJ-A04S05
- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 57 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca 6,5 h, KERN KFB-A01

Bilancia per quantità KERN IFS

- Copertina rigida di protezione sull'apparecchio indicatore, dotazione 5 pezzi, KERN KFB-A02S05
- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 18 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca 12 h, KERN KFB-A01
- 2 Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore Altezza stativo ca. 330 mm, KERN IFB-A01
  Per modelli con dimensioni piatto di pesata A, B: Altezza stativo ca. 600 mm, KERN IFB-A02
- 3 Protezione contro le scariche elettrostatiche ad es. con oggetti di pesata o persone elettrostaticamente caricati che lavorano con la bilancia, KERN YGR-01
- Per ulteriori dettagli, un'ampia gamma di accessori e stampanti adatte vedi *Accessori*

Nota: Nell'ambito commerciale vige l'obbligo di omologazione ufficiale

DI SERIE



SU RICHIESTA



FACTORY



Modello	Bilancia per quantità			Bilancia di riferimento		Peso minimo del pezzo (Normale)	Su richiesta	
	Portata [Max]	Divisione [d]	Piatto di pesata	Portata [Max]	Divisione [d]		**Omologazione** M	**Certificato DAkkS** DAkkS
KERN	kg	g		g	g	g/pezzo	KERN	KERN
CCA 6K-5M	3 | 6	1 | 2	A	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 6K-4M	3 | 6	1 | 2	A	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 10K-5M	6 | 15	2 | 5	A	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 10K-4M	6 | 15	2 | 5	A	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 30K-5M	15 | 30	5 | 10	B	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 30K-4M	15 | 30	5 | 10	B	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 60K-5M	30 | 60	10 | 20	B	600	0,01	0,2	965-229-216	962-129-127
CCA 60K-4M	30 | 60	10 | 20	B	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 100K-5M	60 | 150	20 | 50	C	600	0,01	0,2	965-229-216	962-129-127
CCA 100K-4M	60 | 150	20 | 50	C	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia
Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.