
KERN UXC 1.5T-4M

Balance pour palettes avec support de charge en inox (IP67) et afficheur en inox (IP68), homologation en option

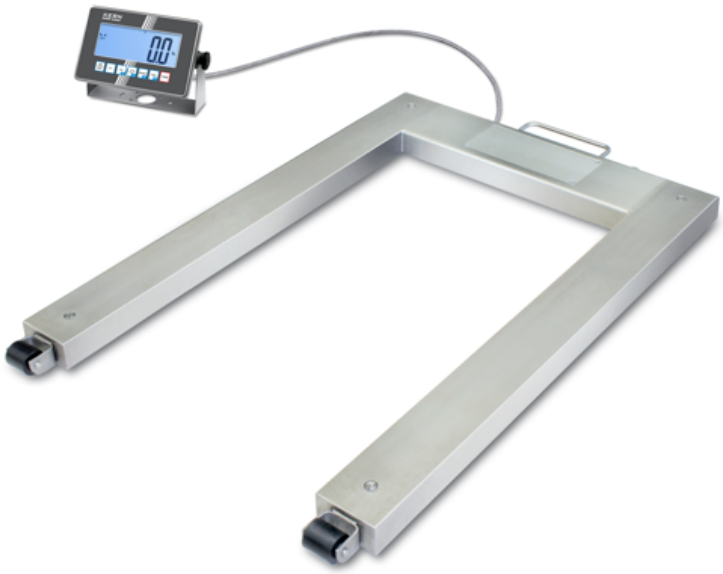

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	UXC 1.5T-4M
Model-Serie	UXC
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Pèse-palettes
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761481565
Modèle prédécesseur	UFN 15T5IPM
Date de début prévue	2025-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	1.500 kg
Lecture	0,5 kg
Charge minimale (Min)	10 kg
Poids net	53 kg

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H)	232×150×77,3 mm
Plaque de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	1.190×840 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	1.190×840 mm
Longueur du câble de l'indicateur	5 m
Support mural	Yes
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	1.361×840×80 mm
Indicateur de protection IP	IP68
Plate-forme de protection IP	IP67
Cellule de charge avec protection IP	IP67

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	48 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	110 V - 240 V AC
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	22 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

KERN UXC 1.5T-4M

Balance pour palettes avec support de charge en inox (IP67) et afficheur en inox (IP68), homologation en option

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,5 kg
Lecture	0,5 kg
Poids d'ajustement recommandé	1.500 kg (M1)
Répétabilité	0,5 kg
Résolution	3.000
Temps de préchauffage	10 min
Unités de pesage	%;ffa;g;kg;PCS
Linéarité (en points)	2
connexion de la cellule de charge	6-Leiter

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.405×890×315 mm
Poids brut	90 kg
Poids net	55 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	700 g
Composant d'emballage - par poids - bois	34,3 kg
Délai de livraison	3 d

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-130
Vérification	965-230

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	3.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	500 g
Poids minimum de la pièce	5 kg

Données techniques - Vérification	
Valeur de vérification (e)	0,5 kg
Charge minimale	10 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III

Les fonctions

Standard



Option



Factory

