




Banc d’essai motorisé incl. dispositif de mesure de longueur LB


Banc d’essai avec moteur électrique pour les mesures standard – également disponible en kit



Tableau de commande haute gamme
- affichage de vitesse numérique
- fonction répétition numérique

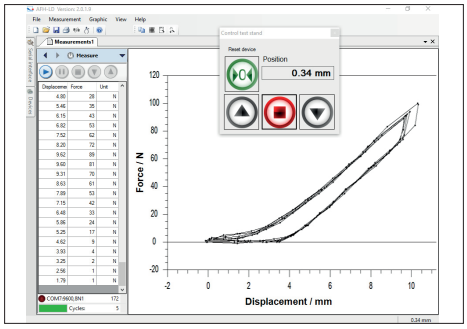


Commande du banc d’essai avec le logiciel pour ordinateur SAUTER AFH

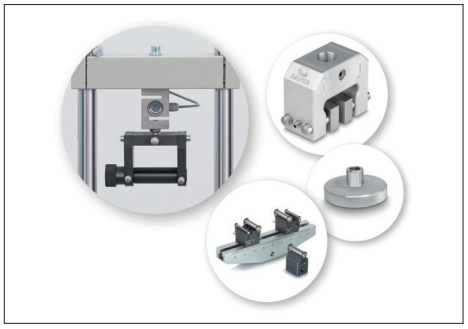

Possibilités de fixation solides et flexibles de nombreux accessoires et pinces de la gamme SAUTER, voir internet


1

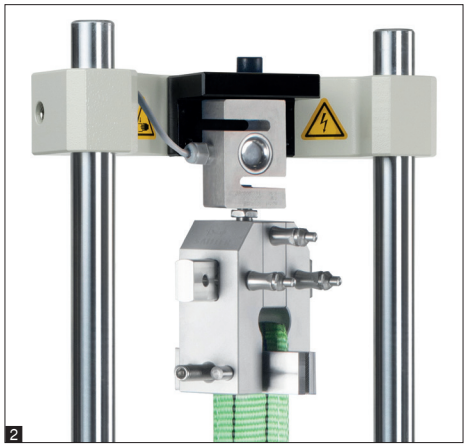
2


3

Caractéristiques

- Banc d’essai motorisé pour les mesures du force de traction et de compression. Également disponible en kit pratique pour les mesures de force-déplacement en laboratoire et dans l’industrie
- Fonction de débranchement commandé par la force, arrêt test après atteinte d’une charge maximale réglable, seulement en connection avec les dynamomètres SAUTER FH
- Course maximale assurées par interrupteurs finals de course électriques
- Possibilités de montage particulièrement flexibles de dynamomètres SAUTER les plus divers comme par exemple FC, FH, FK, FL
  - 1 Montage direct des appareils de mesure avec cellule de mesure interne jusqu’à une plage de mesure de 500 N (uniquement pour TVM 5000N230N)
  - 2 Montage directe de la cellule de mesure au traverse, commencant avec [Max] 1000 N
  - Option : 3 Support pour les dynamomètres de la série SAUTER FH avec cellule de mesure externe, voir internet

SAUTER TVM-N/TVM-NL

- Système de mesure linéaire digital SAUTER LA de série, pour la lecture du déplacement de mesure avec une lisibilité de 0,01 mm

SAUTER TVM-LB

- Cinq en un – banc d’essai motorisé, dispositif de mesure digital de longueur LB, câble d’interface, logiciel de transmission des données AFH FD, deux convertisseurs d’interface AFH 12 et montage
- Avec dispositif de mesure digital de longueur LB pour l’établissement de diagrammes force/course sur PC, plage de mesure maximale 300 mm, lisibilité 0,01 mm

Caractéristiques techniques

- Course maximale: 210 mm
- Exactitude de la vitesse : 3 % du [Max]

Découvrez plus de détails et d’accessoires assortis en ligne !

DE SÉRIE



TVM-LB

OPTION


TVM

Modèle	Plague de mesure	Plage de vitesse	Longueur colonnes de guidage
SAUTER	[Max] N	[Max] mm/min	mm
TVM 5000N230N	5000	10 – 230	635
TVM 5000N230NL	5000	10 – 230	1135
TVM 10KN120N	10000	30 – 120	1135
TVM 20KN120N	20000	30 – 120	1135
Sets comprenant banc d’essai, dispositif de mesure digital de longueur, câble d’interface, logiciel AFH FD, montage :			
TVM 5000N230N-LB*	5000	10 – 230	635
TVM 5000N230NL-LB*	5000	10 – 230	1135
TVM 10KN120N-LB*	10000	30 – 120	1135
TVM 20KN120N-LB*	20000	30 – 120	1135

! * JUSQU’À ÈPUISEMENT DU STOCK