FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
PNS 600-3

Fecha: 14.05.2026

ESPANOL



El estándar de laboratorio, con el robusto sistema de medición de diapasón

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

ESPANOL

DESCRIPCIÓN

- Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa, véase Pesas de control
- Sistema de medición de diapasón de alta calidad para valores de pesaje estables y pesaje duradero
- Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aun libre
- Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
- Gran plato de pesaje de acero inoxidable resistente a golpes
- Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje, Espacio de pesaje A×P×A 172×171×160 mm
- Capota protectora incluida en el suministro

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	PNS 600-3
Serie de modelos	PNS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas de precisión
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761183995
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	620 g
Legibilidad	0,001 g
Repetibilidad	0,001 g
Linealidad	± 0,004 g
Peso mínimo por pieza	10 mg
Superficie de pesaje (d)	140 mm

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	196×293×266 mm
Nivel de burbuja	yes
Plato de pesaje del material	acero inoxidable
Pies de tornillo giratorios	yes
Material de la carcasa	plástico
Superficie de pesaje (d)	140 mm

Dimensiones del plato de pesaje (diámetro)	140 mm
Material protector contra corrientes de aire	glas
Indicador de protección IP	sin protección IP
Plataforma de protección IP	sin protección IP

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	16,5 mm
Luz de fondo	sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,004 g
Peso mínimo (USP)	2 g
Legibilidad	0,001 g
Peso de ajuste recomendado	600 g (E2)
Repetibilidad	0,001 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	3 s
Rango de tara	620 g
Tiempo de calentamiento	4 h
Carat - capacidad máxima	3100 ct
Carat - lectura	0,01 ct

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	321×410×329 mm
Peso bruto	6 kg
Peso neto	2,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	165 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	905 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	30 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	100 g

ESPANOL

Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	620000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	1 mg
Peso mínimo por pieza	10 mg

Datos técnicos - Iluminación

Protector contra corrientes de aire disponible opcionalmente	yes

Datos técnicos - Análisis de humedad

Protector contra corrientes de aire disponible opcionalmente	yes

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-103

FUNCIONES

Standard

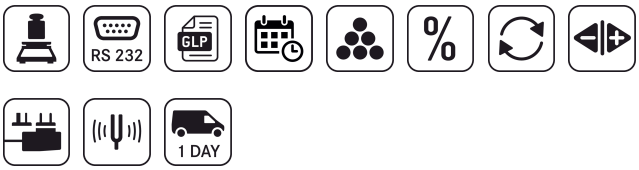

Option

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
YKN-01	Impresora de agujas matricial KERN YKN-01
YKI-02	Adaptador RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02
PNJ-A01S05	Capota protectora KERN PNJ-A01S05
PNJ-A01.	Capota protectora KERN PNJ-A01.
YKG-01	Impresora matricial KERN YKG-01
YKH-01	Impresora térmica KERN YKH-01
MLB-A05	Cable de interfaz MLB-A05
315-109-206	Safety Set KERN 315-109-206
YPS-03	Mesa antivibratoria YPS-03
YKC-01	Impresora térmica KERN YKC-01
YKI-10	Convertidor KERN YKI-10
YKI-11	Convertidor KERN YKI-11
YKI-12	Convertidor KERN YKI-12
YKT-01	Impresora de agujas KERN YKT-01
YPS-04	Placa antivibratoria KERN YPS-04
YPS-05	Placa antivibratoria KERN YPS-05

SERVICIOS

Modelo	Descripción
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517
963-103	Calibración DAkkS 963-103
970-104	Extensión de la garantía (+2 años) KERN 970-104

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
YKA-18	Fuente de alimentación de enchufe KERN YKA-18
RPNS-4001	Lámina de teclado KERN RPNS-4001
RPNJ-8001	Dragonfly RPNJ-8001

Modelo	Descripción
RPNJ-8002	Tapa del compartimento de las pilas RPNJ-8002
RPNJ-8003	Pie de ajuste RPNJ-8003
RPNJ-8004	Placa metálica: Elevada precisión de medición gracias a la placa metálica planaRPNJ-8004
RPNJ-6001	Placa de pesaje KERN RPNJ-6001
RPNJ-6002	Placa de pesaje del portador KERN RPNJ-6002
RPNJ-8005	Protector de WS KERN RPNJ-8005
RPNJ-5001	Aansluitbus RPNJ-5001
PNJ-A01.	Capota protectora KERN PNJ-A01.
REWN-01-001	Pantalla LCD REWN-01-001
REW300-2-07-009	Acciones KERN REW300-2-07-009
RPNJ-2002	Tablero para el suministro de energía KERN RPNJ-2002
RPNS-2001	Junta KERN RPNS-2001

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
SCD-4.0-DL	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DL
SCD-4.0-PRO-DL	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software KERN BalanceConnection SCD-4.0-PRO-DL-AS05
SCD-4.0-DLS05	BalanceConnection Standard KERN SCD-4.0-DLS05

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Peso mínimo por pieza	Superficie de pesaje (d)
PNS 600-3	620 g	0,001 g	0,001 g	± 0,004 g	10 mg	140 mm
PNS 3000-2	3200 g	0,01 g	0,01 g	± 0,03 g	100 mg	190×190 mm
PNS 12000-1	12000 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	1 g	190×190 mm