
KERN EWJ 600-2M

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno, opzionalmente con omologazione

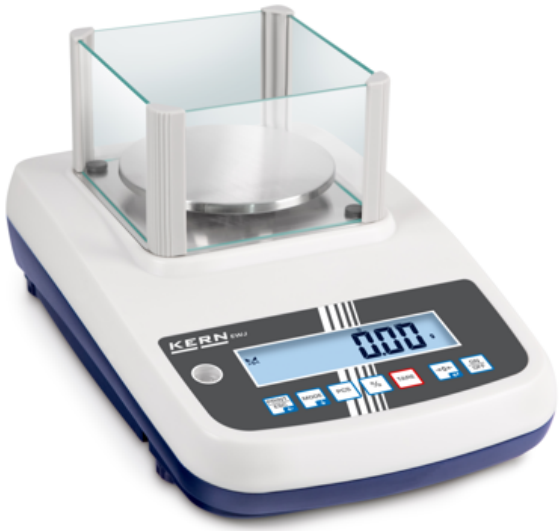

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	EWJ 600-2M
Modello-Serie	EWJ
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761475403
Modello precedente	EWJ 600-2M-2.023a
Data di inizio prevista	2024-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	600 g
Leggibilità	0,01 g
Ripetibilità	0,01 g
Linearità	± 0,03 g
Peso minimo del pezzo	200 mg
Superficie di pesata (d)	120 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	220×340×90 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Plastica
Superficie di pesata (d)	120 mm
Dimensioni del piatto di pesatura (diametro)	120 mm
Materiale paravento	Plastica, vetro
Indicatore di protezione IP	Nessuna protezione IP
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	21 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	6,5 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	57 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB-Device

Dati tecnici - Sistema di misura

KERN EWJ 600-2M

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno, opzionalmente con omologazione

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica)
Linearità	± 0,03 g
Peso minimo (USP)	20 g
Leggibilità	0,01 g
Ripetibilità	0,01 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2 s
Intervallo di tara	599,99 g
Tempo di riscaldamento	120 min

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	35 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	410×295×275 mm
Peso lordo	3,6 kg
Peso netto	3,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	563 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	151 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio	30.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	20 mg
Peso minimo del pezzo	200 mg

Dati tecnici - Verifica

Valore di verifica (e)	0,1 g
Carico minimo (Min)	0,5 g
Possibilità di verifica da parte di KERN	Sì
Classe di verifica	II

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	963-127
Verifica	965-216

Funzioni

Standard



Option



Factory

