
KERN EOC 30K-4

Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

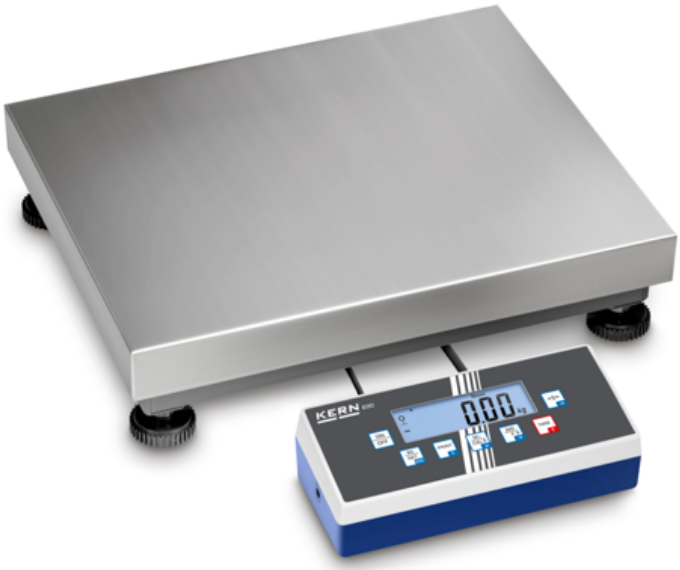

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	EOC 30K-4
Modell-Reihe	EOC
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761192423
Geplanter Starttermin	2017-1HJ
Zolltarifnummer	84238220
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	15 kg;35 kg
Ablesbarkeit	0,0005 kg;0,001 kg
Minimales Stückgewicht	10 g
Nettogewicht	9 kg
Plattformgröße	500×400 mm
Länge des Anzeigekabels	3 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	500×400×120 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	268×115×80 mm
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattformkonstruktion	Flussstahl
Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	500×400 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	500×400 mm
Länge des Indikatorkabels	3 m
Wandhalterung	Yes
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	IP65
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	25 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Betriebszeit	100 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK
Aufladezeit	3 h
Eingangsspannung	100V-240V, 4A
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	43 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

KERN EOC 30K-4

Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,0015 kg;0,003 kg
Ablesbarkeit	0,0005 kg;0,001 kg
Empfohlenes Justiergewicht	30 kg (F2)
Reproduzierbarkeit	0,0005 kg;0,001 kg
Auflösung	30.000, 35.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	35 kg
Anwärmzeit	120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	G;kg;lb;oz;PCS
Linearität (in Punkten)	3
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen	
Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	880×490×150 mm
Bruttogewicht	13 kg
Nettogewicht	9 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	1.210 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.240 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	12 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten	
Auflösung der Zählung	35.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	1 g
Minimales Stückgewicht	10 g

Optionale Dienstleistungen	
DAkkS Kalibrierung	963-128

Funktionen

Standard



Option

