
KERN EWJ 300-3H

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne

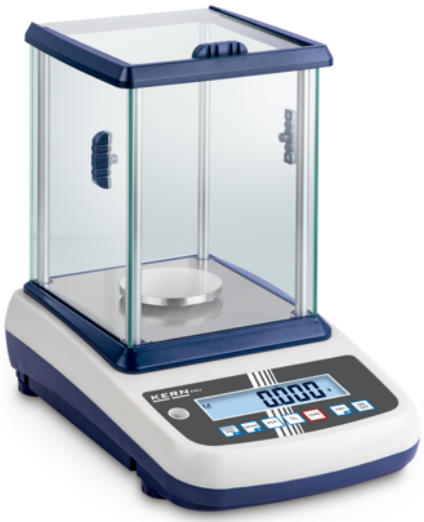

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	EWJ 300-3H
Model-Serie	EWJ
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761475380
Modèle prédécesseur	EWJ 300-3H-2.024a
Date de début prévue	2024-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	300 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,003 g
Linéarité	± 0,005 g
Poids minimum de la pièce	20 mg
Surface de pesée (d)	80 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	220×340×321 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Weighing surface (d)	80 mm
Dimensions of weighing plate (diameter)	80 mm
Material draft shield	Plastique,verre
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	6,5 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	57 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB-Device

KERN EWJ 300-3H

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Linéarité	± 0,005 g
Poids minimum (USP)	6 g
Lecture	0,001 g
Poids d'ajustement recommandé	300 g (F1)
Répétabilité	0,003 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	10 °C

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	400×275×410 mm
Poids brut	6 kg
Poids net	3,6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	563 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	151 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	150.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	2 mg
Poids minimum de la pièce	20 mg

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option



Factory

