
# KERN BXC 600K-1SM

Balanza de suelo de acero inoxidable con plato de pesaje atornillado (IP67) e indicador de acero inoxidable (IP68), opcionalmente con homologación

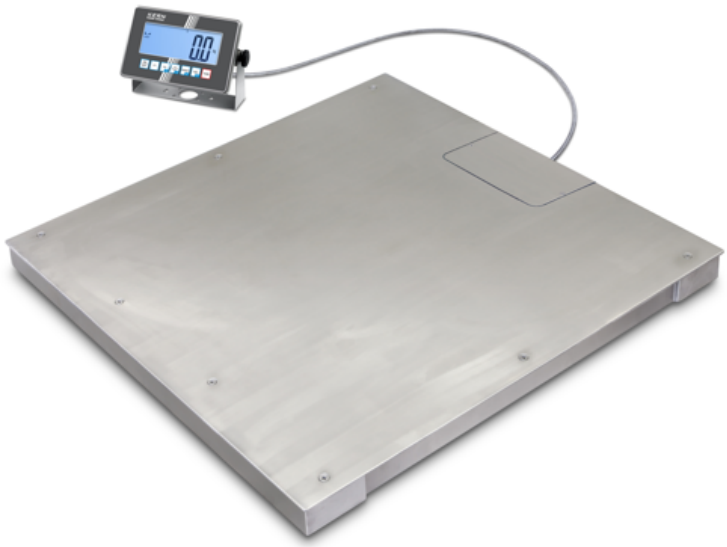

# KERN BXC 600K-1SM

Balanza de suelo de acero inoxidable con plato de pesaje atornillado (IP67) e indicador de acero inoxidable (IP68), opcionalmente con homologación

| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | BXC 600K-1SM |
| Serie de modelos | BXC |
| Assortment | Escalas |
| Segment | Balanzas industriales |
| Grupo de productos | Balanzas de suelo |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761481732 |
| Modelo predecesor | BFN 600K-1SM |
| Fecha de inicio prevista | 2025-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| País de origen | CN |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 600 kg |
| Legibilidad | 0,2 kg |
| Carga mínima (Min) | 4 kg |
| Peso neto | 96 kg |
| Tamaño de la plataforma | 1.000×1.000 mm |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Dimensiones de la carcasa de la pantalla (An×Pr×Al) | 232×150×77,3 mm |
| Plato de pesaje del material | Acero inoxidable |
| Nivel de burbuja | Yes |
| Pies de tornillo giratorios | Yes |
| Superficie de pesaje (d) | 1.000×1.000 mm |
| Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr) | 1.000×1.000 mm |
| Longitud del cable del indicador | 5 m |
| Montaje en pared | Yes |
| Dimensiones plataforma de pesaje (AnxPxAl) | 1.000×1.000×85 mm |
| Indicador de protección IP | IP68 |
| Plataforma de protección IP | IP67 |
| Célula de carga con protección IP | IP68 |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 48 mm |
| Luz de fondo | Sí |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería | sin batería |
| Adaptador de red/adaptador incluido | EURO |
| Tiempo de carga | 8 h |
| Tensión de entrada | 110 V - 240 V AC |
| Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada) | 22 h |
| Batería recargable | Acumulador opcional - interno |
| Interfaz | Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory) |

# KERN BXC 600K-1SM

Balanza de suelo de acero inoxidable con plato de pesaje atornillado (IP67) e indicador de acero inoxidable (IP68), opcionalmente con homologación

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso externo |
| Linealidad | ± 0,6 kg |
| Legibilidad | 0,2 kg |
| Peso de ajuste recomendado | 600 kg (M1) |
| Repetibilidad | 0,2 kg |
| Resolución | 3.000 |
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 3 s |
| Tiempo de calentamiento | 10 min |
| Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
| Unidades de pesaje | %;ffa;g;kg;PCS |
| Linealidad (en puntos) | 2 |
| conexión de la célula de carga | 6-Leiter |

| Datos técnicos - Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Humedad máxima | 80 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Temperatura ambiente mínima | -10 °C |
| Humedad mínima | 0 % |

| Datos técnicos - Embalaje y envío | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 1.115×1.080×350 mm |
| Peso bruto | 135 kg |
| Peso neto | 100 kg |
| Método de envío | Transporte |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 720 g |
| Elementos de embalaje - por peso - madera | 35,28 g |
| Plazo de entrega | 3 d |

| Datos técnicos - Datos de recuento | |
|---|---|
| Resolución de recuento | 3.000 |
| Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) | 200 g |
| Peso mínimo por pieza | 2 kg |

| Datos técnicos - Verificación | |
|---|---|
| Valor de verificación (e) | 0,2 kg |
| Carga mínima Min | 4 kg |
| Verificación por KERN posible | Yes |
| Clase de verificación | III |

| Servicios opcionales | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-130 |
| Verificación | 965-230 |

## Funciones

### Standard




### Option




### Factory

