
# KERN NFC 1.5T-4LM

Balance surbaissée connectable (IP67), homologation en option

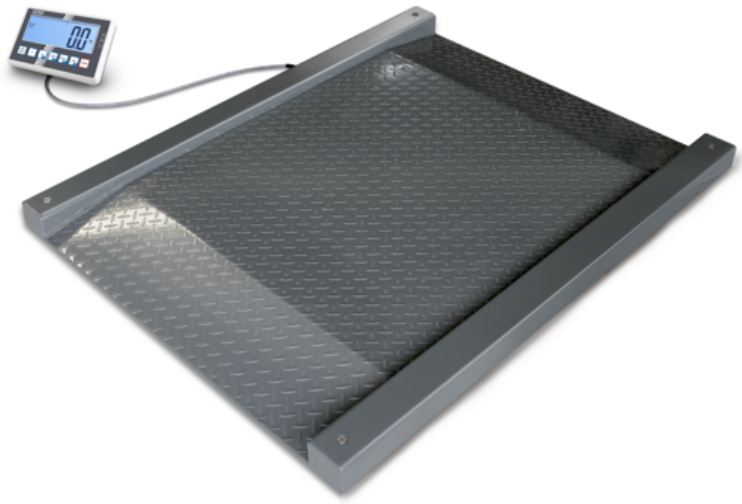

| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | NFC 1.5T-4LM |
| Model-Serie | NFC |
| Assortiment | Balances |
| Type de produit | Balances industrielles |
| Groupe de produits | Balances au sol |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761481503 |
| Modèle prédécesseur | NFB 15T5LM |
| Date de début prévue | 2025-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 1.500 kg |
| Lecture | 0,5 kg |
| Charge minimale (Min) | 10 kg |
| Poids net | 164 kg |
| Taille de la plate-forme | 1.200×1.200 mm |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Dimensions du boîtier de l'afficheur (L×P×H) | 220×150×66,5 mm |
| Plaque de pesage du matériau | Acier à revêtement de poudre |
| Niveau à bulle | Yes |
| Pieds à vis pivotants | Yes |
| Surface de pesée (d) | 1.200×1.200 mm |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 1.200×1.200 mm |
| Longueur du câble de l'indicateur | 5 m |
| Support mural | Yes |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1.800×1.420×95 mm |
| Indicateur de protection IP | Non protection IP |
| Plate-forme de protection IP | IP67 |
| Cellule de charge avec protection IP | IP67 |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 48 mm |
| Rétro-éclairage | Oui |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Batterie | 3V CR2.032 |
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | CH;EURO;UK;US |
| Temps de charge | 8 h |
| Tension d'entrée | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint) | 22 h |
| Batterie rechargeable | Batterie en option - interne |

# KERN NFC 1.5T-4LM

Balance surbaissée connectable (IP67), homologation en option

| | |
|---|---|
| Les interfaces | Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional) |

## Données techniques - Système de mesure

| | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 1,5 kg |
| Lecture | 0,5 kg |
| Poids d'ajustement recommandé | 1.500 kg (M1) |
| Répétabilité | 0,5 kg |
| Résolution | 3.000 |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 3 s |
| Temps de préchauffage | 10 min |
| Système de pesage | Jauge de contrainte |
| Unités de pesage | %;ffa;g;kg;PCS |
| Linéarité (en points) | 2 |
| connexion de la cellule de charge | 6-Leiter |

## Données techniques - Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température ambiante minimale | -10 °C |
| Humidité minimale | 0 % |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 1.860×1.520×360 mm |
| Poids brut | 245 kg |
| Poids net | 165 kg |
| Mode d'expédition | Transporteur |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 1.560 g |
| Composant d'emballage - par poids - bois | 76,44 kg |
| Délai de livraison | 3 d |

## Caractéristiques techniques - Données de comptage

| | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 3.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 500 g |
| Poids minimum de la pièce | 5 kg |

## Données techniques - Vérification

| | |
|---|---|
| Valeur de vérification (e) | 0,5 kg |
| Charge minimale | 10 kg |
| Vérification par KERN possible | Yes |
| Classe de vérification | III |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-130 |
| Vérification | 965-230 |

## Les fonctions

### Standard




### Option




### Factory

