

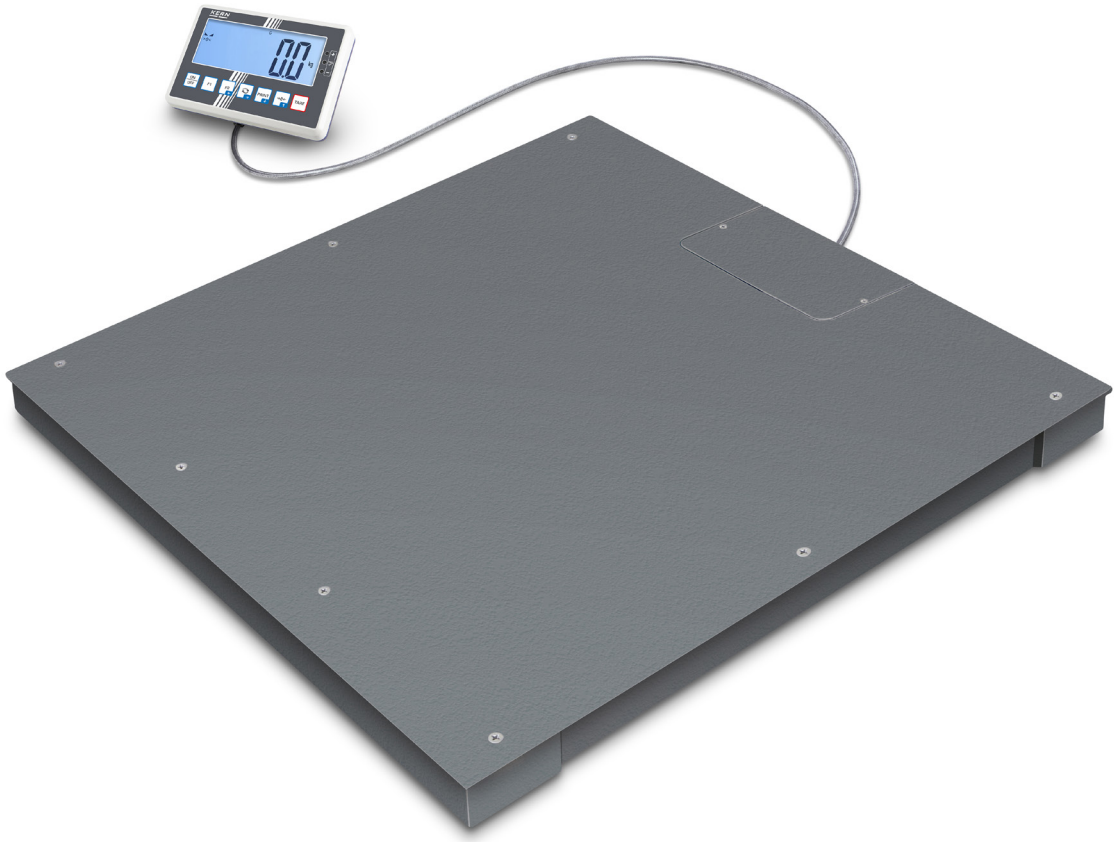



Bilancia da pavimento con piatto di pesata avvitato (IP67), opzionalmente con omologazione

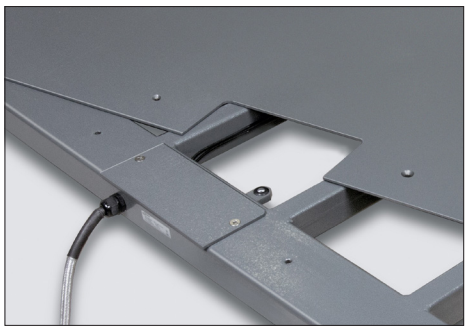

1 Piatto di pesata svitabile - Il piatto di pesata può essere comodamente svitato per eseguire interventi di manutenzione o di pulizia (Eccezione: BFC 6T-3M, BFC 8T-4D)

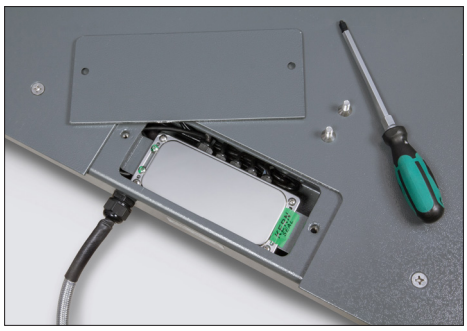

Comodo livellamento della piattaforma di pesata e accesso alla junction box da sopra

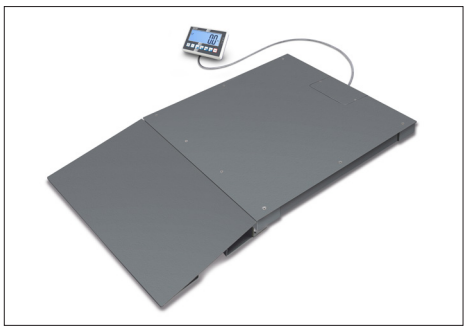

Su richiesta: Rampa di salita, acciaio, verniciato, vedi *internet*

Caratteristiche

- 1 Piatto di pesata: superficie liscia, avvitato dall'alto, pertanto facile da sfilare, igienico e facile da pulire (Eccezione: KERN BFC 6T-3M, KERN BFC 8T-4D)
- KERN BFC 6T-3M, KERN BFC 8T-4D: Piatto di pesata saldata, in acciaio, lamiera striata
- 4 celle di carico in acciaio legato, rivestite con silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
- Apparecchio indicatore: per dettagli vedi KERN KFC-TM
- IoT-Line: bilance collegabili in rete con una comoda filosofia operativa, per dettagli vedi KERN KFC-TM
- Con Real Time Clock di serie: Consente di protocollare i risultati di pesata con indicazione precisa dell'orario. Anche dopo un'interruzione di corrente la bilancia può continuare a lavorare con l'orario corretto
- Base da tavolo con montaggio a muro per l'apparecchio indicatore di serie
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 48 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A, acciaio, verniciato a polvere
  - A 1000×1000×85 mm
  - B 1500×1250×85 mm
  - C 1500×1500×85 mm
  - D 1500×1500×123 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 220×150×66,5 mm
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere le relative dimensioni, peso lordo e spese di spedizione

DI SERIE

OPZIONE

FACTORY

BFC-M

Modello		Portata	Divisione = Divisione omologata	Carico min.	Piatto di pesata	Peso netto ca.	Su richiesta	
							Omologazione	Certificato
KERN		[Max] kg	[d] = [e] kg	[Min] kg		kg	M(II) KERN	DAkkS accr. KERN
Bilancia a più campi, all'aumentare del carico passa automaticamente alla portata superiore [Max] e leggibilità [d] e dopo lo svuotamento completo della bilancia torna alla portata più bassa								
BFC 1T-5DS	NEW	500 | 1000	0,02 | 0,05	-	A	95	-	963-130
BFC 1T-5D	NEW	500 | 1000	0,02 | 0,05	-	B	150	-	963-130
BFC 2T-5DS	NEW	1000 | 2000	0,05 | 0,1	-	A	100	-	963-131
BFC 2T-5D	NEW	1000 | 2000	0,05 | 0,1	-	B	150	-	963-131
BFC 4T-4D	NEW	2000 | 4000	0,1 | 0,2	-	B	150	-	963-132
BFC 4T-4DL	NEW	2000 | 4000	0,1 | 0,2	-	C	175	-	963-132
BFC 8T-4D	NEW	4000 | 8000	0,2 | 0,5	-	D	225	-	963-133
Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.								
BFC 600K-1SM		600	0,2	4	A	95	965-230	963-130
BFC 600K-1M		600	0,2	4	B	150	965-230	963-130
BFC 1.5T-4SM		1500	0,5	10	A	100	965-230	963-130
BFC 1.5T-4M		1500	0,5	10	B	150	965-230	963-130
BFC 3T-3M		3000	1	20	B	150	965-232	963-132
BFC 3T-3LM		3000	1	20	C	175	965-232	963-132
BFC 6T-3M		6000	2	40	D	225	965-232	963-132
Nota: Ponti di pesata omologati deve essere fissati al pavimento. A scelta mediante una rampa di salita, coppia di piastre di fissaggio o un'intelaiatura per fossa								

NEW Nouvo modello