KERN BFB 1T-4SNM

Pont bascule avec plateau de pesée vissé (IP67) et afficheur XXL, homologation en option

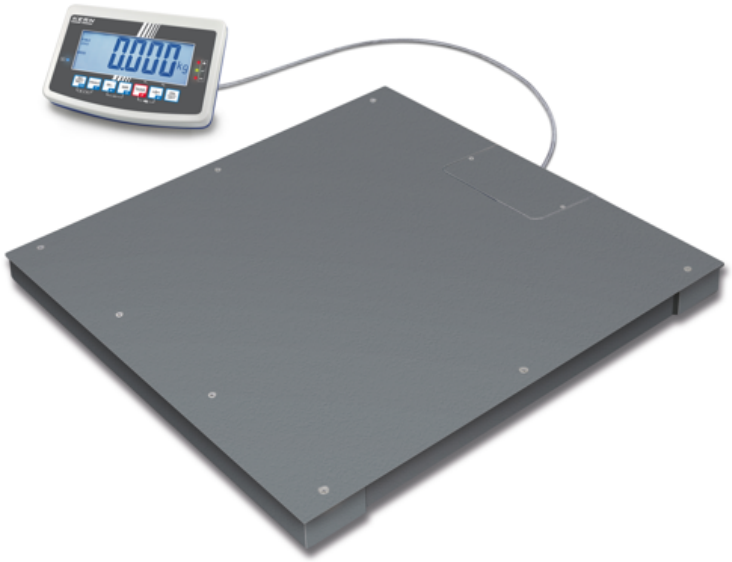

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	BFB 1T-4SNM
Model-Serie	BFB
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances industrielles
Groupe de produits	Balances au sol
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761194243
Modèle prédécesseur	BFB 1T-4SNM-2017a
Modèle successeur	BFC 1.5T-4SM
Date de début prévue	2017-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238220
Statut du produit	Oui
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire	
Capacité de pesage	1500 kg
Lisibilité	0,5 kg
Charge minimale (Min)	10 kg
Poids net	105 kg
Taille de la plate-forme	1000×1000 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier d'affichage	250×160×58 mm
Plaque de pesage du matériau	Acier, laqué
Niveau à bulle	Oui
Pieds à vis pivotants	Oui
Surface de pesée (d)	1000×1000 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	1000×1000 mm
Longueur du câble de l'indicateur	5 m
Support mural	Oui
Dimensions de la plate-forme de pesée	1000×1000×85 mm
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP67

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	52 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	Pas de pile
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	10 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	35 h
Batterie rechargeable	Batterie en option (factory)

Données techniques - Système de mesure

KERN BFB 1T-4SNM

Pont bascule avec plateau de pesée vissé (IP67) et afficheur XXL, homologation en option

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 1,5 kg
Lisibilité	0,5 kg
Poids d'ajustement recommandé	1500 kg (M2)
Répétabilité	0,5 kg
Résolution	3.000
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Plage de tarage	-1500 kg
Temps de préchauffage	10 min
Système de pesage	Jauge de contrainte
Unités de pesage	Kg
connexion de la cellule de charge	4-conducteurs

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1110×1070×345 mm
Poids brut	125 kg
Poids net	105 kg
Mode d'expédition	Transporteur

Composant de l'emballage - en poids - papier	100 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	580 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - verre	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	28420 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - métal	0 g
Délai de livraison	2 d

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e)	0,5 kg
Charge minimale	10 kg
Vérification par KERN possible	Oui
Classe de vérification	III

Services en option

DAkkS Calibrage	963-130
Vérification	965-230

Les fonctions

Standard

CAL EXT · RS 232 · KCP PROTOCOL · GLP PRINTER · PCS · SUM · TOL · MOVE · LC IP 67 · JB IP 67 · MULTI · DMS · 2 DAYS

Option

DAkkS +3 DAYS

Factory

BT 2.0 · D/A ANALOG · ACCU · M +3 DAYS