


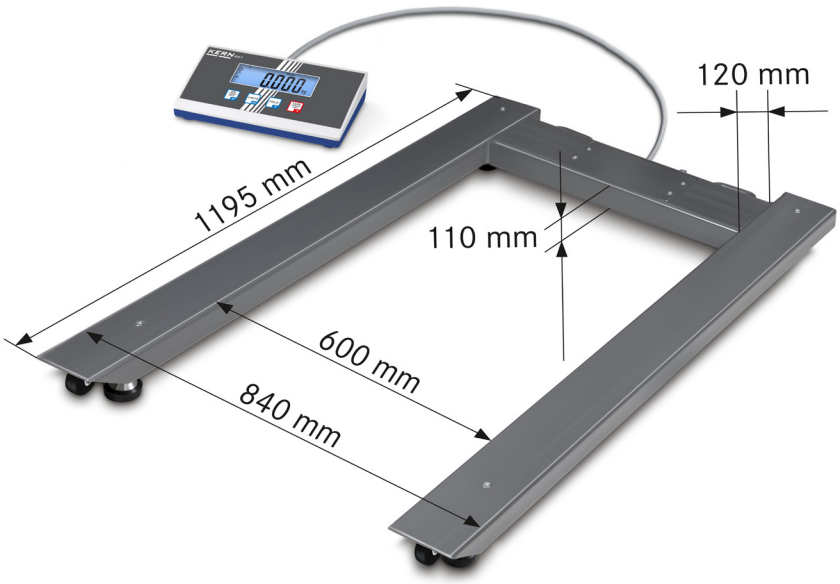

1


1


2

**Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !**

# Balance pour palettes avec support de charge en acier (IP67) et au rapport qualité/prix excellent

## Caractéristiques

- Grâce au fonctionnement sur piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
- Support de charge : Acier à revêtement de poudre, 4 capteurs en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et les projections d'eau IP67
- 1 Stockage et rangement facile de la balance grâce aux roulettes industrielles robustes et à une poignée
- Housse de protection transparente de série
- 2 Nos balances au sol sont livrées dans un coffret en bois robuste. Il protège votre balance des intempéries et des chocs pendant le transport

## Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
- Longueur du câble afficheur env. 5 m
- Fonctionnement sur piles possible, 4×1.5 V AA, non compris dans la livraison, autonomie jusqu'à 60 h
- Poids net env. 55 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut, frais de transport sur demande

DE SÉRIE




OPTION




| Modèle | Portée | Lecture | Options |
|---|---|---|---|
| | | | Cert. d'étalonnage |
| KERN | [Max] kg | [d] kg | Accr. DAkkS KERN |
| UIB 600K-1 | 600 | 0,2 | 963-130 |
| UIB 1.5T-4 | 1500 | 0,5 | 963-130 |
| UIB 3T-3 | 3000 | 1 | 963-132 |