




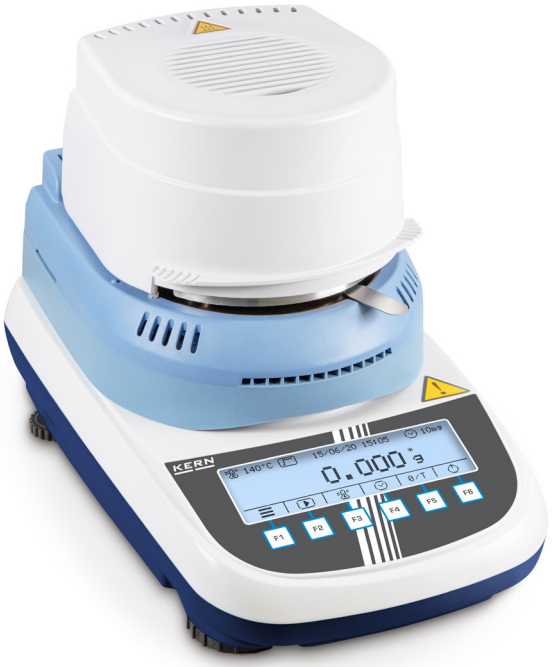

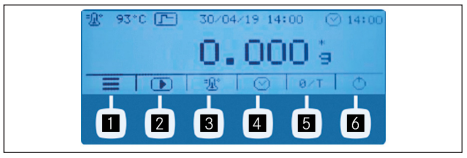

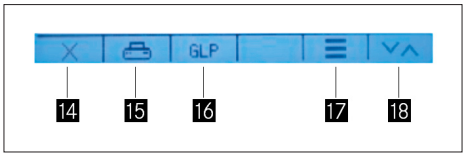

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Misuratore di umidità con display grafico intuitivo e guida utente passo-passo in 6 lingue

Caratteristiche

- Display LCD grafico, retroilluminato, altezza cifre 11 mm
- 6 tasti diretti per un rapido accesso alle funzioni principali

Schermata iniziale:

1 Menu principale
2 Avviare tempo di essiccazione
3 Selezionare temperatura di essiccazione
4 Selezionare il criterio di spegnimento
5 Azzeramento/tara
6 Stand-by

Durante la misurazione:


7 Temperatura attuale
8 Profilo di riscaldamento attuale
9 Criterio di spegnimento attivo
10 Interrompere tempo di essiccazione
11 Fermare tempo di essiccazione
12 Mostra parametri di essiccazione attuali
13 Cambia unità di visualizzazione dei risultati

A misurazione conclusa:

14 Uscire dal programma di essiccazione
15 Stampa verbale di misurazione
16 (Dis)attiva, modifica parametri GLP
17 Mostra risultati dettagliati
18 Cambia unità di visualizzazione dei risultati

- Lampada alogena in vetro al quarzo da 400 W
- Guida utente in 6 lingue (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
- Azzeramento automatico tara all’avvio della misurazione mediante chiusura del coperchio
- L’ultimo valore misurato resta visibile sul display fino alla misurazione successiva
- GLP interno; stampa di ID bilance, ID progetto, ID utente, valori rilevati del processo di essiccazione ecc.
- 10 piatti per campioni inclusi
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
- Per ogni misuratore d‘umidità KERN, in Internet troverete un pratico manuale di applicazioni con numerosi esempi, impostazioni, suggerimenti e resoconti di esperienze

DI SERIE



OPZIONE



KERN	DLB 60-4A NEW	DLB 160-3A
Divisione [d] Peso/Umidità (%)	0,0001 g / 0,001 %	0,001 g / 0,01 %
Portata [Max]	60 g	160 g
Riproducibilità con campione da 2 g*	0,18 %	0,15 %
Riproducibilità con campione da 10 g*	0,05 %	
Visualizzazione dopo essiccazione (Visualizzazione commutabile)		
Umidità [%] = Tasso d‘umidità (M) dal peso ad umido (W)	10 % - 100 %	
Contenuto secco [%] = Peso a secco (D) dal (W)	100 % - 10 %	
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100 %	0 - 999 %	
Peso residuo (M)	Valore assoluto in [g]	
Intervallo temperature (in passi da)	35 °C - 160 °C (1 °C)	
Modalità d‘essiccazione	Essiccazione standard, Essiccazione rapida, preriscaldamento può essere attivato	
Criteri di spegnimento	Spegnimento automatico (perdita di peso a scelta 0,01mg/30s - 10 mg/30s) Quando scaduti tempi predeterminati (1 min – 12 h) Spegnimento manuale tramite tasto	
Interrogazione valori rilevati/ Emissione protocollo	Intervallo regolabile da 5 s - 250 s	
Dimensioni totali L×P×A	215×345×235 mm	
Peso netto	4,7 kg	
Su richiesta Certificato DAkkS accr. | Massa	963-103	963-127
Su richiesta Cert. di calibrazione di fabrica | Temperature	964-305	

* in funzione dell’applicazione NEW Nouvo modello