
# KERN IOC 60K-2M

Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten, optional mit Eichung

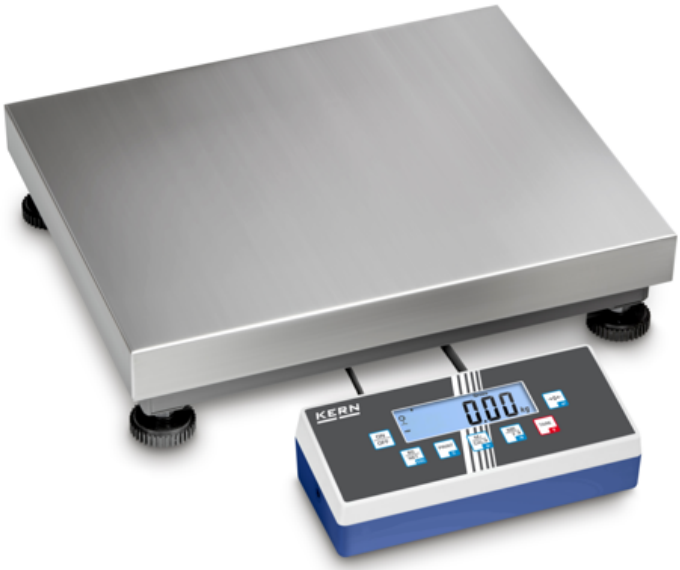

| Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen | |
|---|---|
| Modell-Artikel-Code | IOC 60K-2M |
| Modell-Reihe | IOC |
| Sortiment | Waagen |
| Produkt Segment | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Plattformwaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761207219 |
| Geplanter Starttermin | 2018-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Herkunftsland | CN |

| Technische Daten - Primär | |
|---|---|
| Wägebereich | 30 kg;60 kg |
| Ablesbarkeit | 0,01 kg;0,02 kg |
| Minimales Stückgewicht | 20 g |
| Nettogewicht | 7,6 kg |
| Plattformgröße | 400×300 mm |
| Länge des Anzeigekabels | 3 m |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 400×300×110 mm |

| Technische Daten - Konstruktion | |
|---|---|
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H) | 268×115×80 mm |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattformkonstruktion | Stahl, pulverbeschichtet |
| Libelle | Yes |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Wägefläche (d) | 400×300 mm |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 400×300 mm |
| Länge des Indikatorkabels | 3 m |
| Wandhalterung | Yes |
| IP-Schutz-Anzeige | IP65 |
| IP-geschützte Plattform | IP65 |
| IP-Schutz Wägezelle | IP65 |

| Technische Daten - Anzeige | |
|---|---|
| Höhe des Displays | 25 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |

| Technische Daten - Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Betriebszeit | 100 h |
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH;EURO;UK;US |
| Aufladezeit | 3 h |
| Eingangsspannung | 100V-240V AC 50/60Hz 4 Amax |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 43 h |
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional - intern |
| Schnittstellen | Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory) |

# KERN IOC 60K-2M

Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten, optional mit Eichung

| Technische Daten - Messsystem | |
|---|---|
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität | ± 0,01 kg;0,02 kg |
| Ablesbarkeit | 0,01 kg;0,02 kg |
| Empfohlenes Justiergewicht | 60 kg (M1) |
| Reproduzierbarkeit | 0,01 kg;0,02 kg |
| Auflösung | 3.000, 3.000 |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 2 s |
| Tara-Bereich | -60 kg |
| Anwärmzeit | 10 min; 10 min |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägeeinheiten | Kg |
| Linearität (in Punkten) | 3 |
| Anschluss der Wägezelle | 4-Leiter |

| Technische Daten - Umweltbedingungen | |
|---|---|
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 0 % |

| Technische Daten - Verpackung & Versand | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 810×350×180 mm |
| Bruttogewicht | 9 kg |
| Nettogewicht | 8 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 760 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 12 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff | 305 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

| Technische Daten - Zähldaten | |
|---|---|
| Auflösung der Zählung | 30.000 |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) | 2 g |
| Minimales Stückgewicht | 20 g |

| Technische Daten - Verifizierung | |
|---|---|
| Eichwert (e) | 0,01 kg;0,02 kg |
| Mindestlast (Min) | 0,2 kg;0,4 kg |
| Eichung durch KERN möglich | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse | III |

| Optionale Dienstleistungen | |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-129 |
| Eichung | 965-229 |

## Funktionen

### Standard




### Option




### Factory

