
# KERN ALS 160-4A

Balance d'analyse avec une grande capacité de pesage, un affichage graphique et une fonction de recette pratique

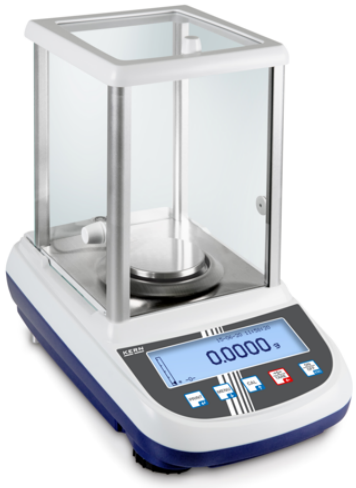

| Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut | |
|---|---|
| Code article du modèle | ALS 160-4A |
| Model-Serie | ALS |
| Assortment | Balances |
| Segment | Balances de laboratoire |
| Groupe de produits | Balances d'analyse |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761243033 |
| Modèle prédécesseur | ALS 160-4A-2.020a |
| Date de début prévue | 2021-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 90160010 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

| Données techniques - Primaire | |
|---|---|
| Portée Max | 160 g |
| Lecture | 0,0001 g |
| Répétabilité | 0,0001 g |
| Linéarité | ± 0,0003 g |

| Données techniques - Construction | |
|---|---|
| Dimensions du pare-vent, intérieur (L×P×H) | 172×185×245 mm |
| Dimensions paravent, extérieur (L×P×H) | 210×340×330 mm |
| Niveau à bulle | Yes |
| Plaque de pesage du matériau | Inox |
| Pieds à vis pivotants | Yes |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Taille de la plate-forme (L×P×H) | 160×170×225 mm |

| Caractéristiques techniques - Affichage | |
|---|---|
| Hauteur de l'écran | 15 mm |
| Rétro-éclairage | Oui |

| Données techniques - Alimentation électrique | |
|---|---|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Tension d'entrée | dépend du pays |
| Adaptateur secteur | Unité d'alimentation électrique |
| Les interfaces | RS-232 de série |

| Données techniques - Système de mesure | |
|---|---|
| Méthode d'étalonnage | Ajustement avec poids externe |
| Linéarité | ± 0,0003 g |
| Poids minimum (USP) | 200 mg |
| Lecture | 0,0001 g |
| Poids d'ajustement recommandé | 150 g (E2) |
| Répétabilité | 0,0001 g |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 4 s |

# KERN ALS 160-4A

Balance d'analyse avec une grande capacité de pesage, un affichage graphique et une fonction de recette pratique

| | |
|---|---|
| Temps de préchauffage | 8 h |
| Système de pesage | Compensation de force |
| Unités de pesage | Ct;dwt;g;gn;lb;mg;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw) |
| Carat - capacité maximale | 800 ct |
| Carat - lecture | 0,001 ct |

## Données techniques - Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité maximale | 80 % |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température ambiante minimale | 5 °C |

## Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 520×420×535 mm |
| Poids brut | 9 kg |
| Poids net | 7 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 165 g |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 2,15 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 30 g |
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 100 g |
| Délai de livraison | 1 d |

## Caractéristiques techniques - Données de comptage


| | |
|---|---|
| Résolution du comptage | 160.000 |
| Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) | 1 mg |
| Poids minimum de la pièce | 10 mg |

## Services en option

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibrage | 963-101 |

## Les fonctions

### Standard




### Option

DAkkS