
KERN DAB 100-3

Misuratore d’umidità particolarmente facile da usare con lampada alogena in vetro al quarzo di alta qualità

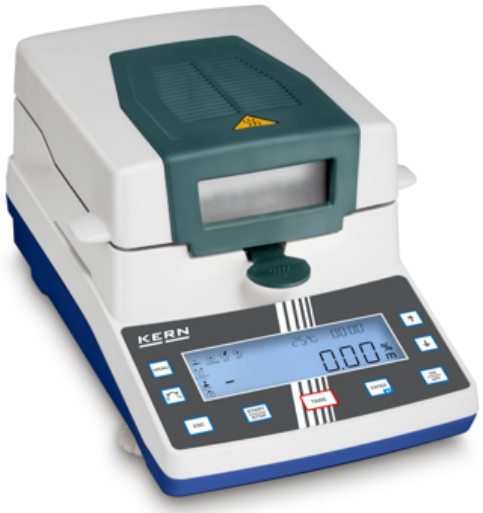

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	DAB 100-3
Modello-Serie	DAB
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Analizzatore di umidità
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761179622
Data di inizio prevista	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	110 g
Leggibilità	0,001 g
Ripetibilità	0,001 g

Dati tecnici - Costruzione	
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Piatti campioni in alluminio
Piedi a vite girevoli	Sì
Dimensioni complessive montate (L×P×H)	240×365×180 mm
Superficie di pesata (d)	92 mm

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	14 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
Tensione di ingresso	230 V AC, 50 Hz
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,003 g
Capacità di misura [Max]	199 °C
Peso minimo (USP)	2 g
Leggibilità (umidità)	0,01%
Leggibilità	0,001 g
Ripetibilità	0,001 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Intervallo di tara	110 g
Tempo di riscaldamento	120 min
Capacità di pesatura	110 g

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C
Umidità minima	5 %

KERN DAB 100-3

Misuratore d’umidità particolarmente facile da usare con lampada alogena in vetro al quarzo di alta qualità


Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	490×350×350 mm
Peso lordo	8 kg
Peso netto	5,0 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1.770 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	10 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	400 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Analisi dell'umidità	
Temperatura minima di essiccazione	40 °C
Temperatura massima di essiccazione	199 °C

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-127
Calibrazione della temperatura ISO	964-305

Funzioni

Standard



Option

