
# KERN NFC 600K-1M

Bilancia per carelli connectable (IP67), opzionalmente con omologazione

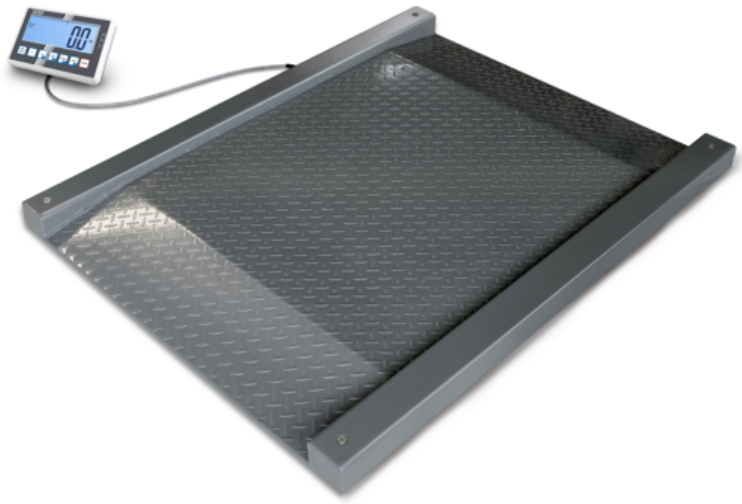

| Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato | |
|---|---|
| Modello codice articolo | NFC 600K-1M |
| Modello-Serie | NFC |
| Assortimento | Bilance |
| Tipologia di prodotto | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance da pavimento |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761481527 |
| Modello precedente | NFB 600K200M |
| Data di inizio prevista | 2025-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84238220 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

| Dati tecnici - Primario | |
|---|---|
| Capacità di pesatura | 600 kg |
| Leggibilità | 0,2 kg |
| Carico minimo (Min) | 4 kg |
| Peso netto | 130 kg |
| Dimensioni della piattaforma | 1.000×1.000 mm |

| Dati tecnici - Costruzione | |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H) | 220×150×66,5 mm |
| Piastra di pesatura del materiale | Acciaio verniciato a polvere |
| Livella a bolla d'aria | Yes |
| Piedi a vite girevoli | Yes |
| Superficie di pesata (d) | 1.000×1.000 mm |
| Dimensioni del piatto di pesata (L×P) | 1.000×1.000 mm |
| Lunghezza del cavo dell'indicatore | 5 m |
| Montaggio a parete | Yes |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 1.600×1.220×95 mm |
| Indicatore di protezione IP | Nessuna protezione IP |
| Piattaforma di protezione IP | IP67 |
| Cella di carico con protezione IP | IP67 |

| Dati tecnici - Display | |
|---|---|
| Altezza del display | 48 mm |
| Retroilluminazione | Sì |

| Dati tecnici - Alimentazione | |
|---|---|
| Batteria | 3V CR2.032 |
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK;US |
| Tempo di ricarica | 8 h |
| Tensione di ingresso | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta) | 22 h |
| Batteria ricaricabile | Accu opzionale - interno |
| Interfacce | Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional) |

# KERN NFC 600K-1M

Bilancia per carelli connectable (IP67), opzionalmente con omologazione

| Dati tecnici - Sistema di misura | |
|---|---|
| Metodo di calibrazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Linearità | ± 0,4 kg |
| Leggibilità | 0,2 kg |
| Peso di regolazione consigliato | 600 kg (M1) |
| Ripetibilità | 0,2 kg |
| Risoluzione | 3.000 |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio | 3 s |
| Tempo di riscaldamento | 10 min |
| Sistema di pesatura | Estensimetro |
| Unità di pesata | %;ffa;g;kg;PCS |
| Linearità (in punti) | 2 |
| connessione della cella di carico | 6-Leiter |

| Dati tecnici - Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Umidità massima | 80 % |
| Temperatura massima di esercizio | 40 °C |
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |
| Umidità minima | 0 % |

| Dati tecnici - Imballaggio e spedizione | |
|---|---|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 1.666×1.320×380 mm |
| Peso lordo | 195 kg |
| Peso netto | 130 kg |
| Metodo di spedizione | Spedizioniere |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 1,3 kg |
| Componenti per l'imballaggio - in peso - legno | 63,7 kg |
| Tempo di consegna | 3 d |

| Dati tecnici - Dati di conteggio | |
|---|---|
| Risoluzione del conteggio | 3.000 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) | 200 g |
| Peso minimo del pezzo | 2 kg |

| Dati tecnici - Verifica | |
|---|---|
| Valore di verifica (e) | 0,2 kg |
| Carico minimo Min | 4 kg |
| Possibilità di verifica da parte di KERN | Yes |
| Classe di verifica | III |


| Servizi opzionali | |
|---|---|
| Calibrazione DAkkS | 963-130 |
| Verifica | 965-230 |

## Funzioni

### Standard




### Option




### Factory

