
KERN BXC 1.5T-4M

Bilancia da pavimento in acciaio inox con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP68), opzionalmente con omologazione

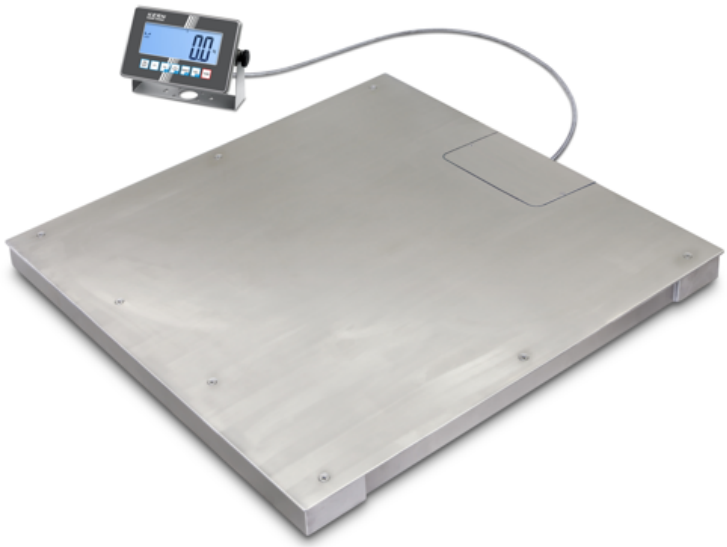

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	BXC 1.5T-4M
Modello-Serie	BXC
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761481718
Modello precedente	BFN 15T5M
Data di inizio prevista	2025-1HJ
Numero di tariffa doganale	84238220
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	1.500 kg
Leggibilità	0,5 kg
Carico minimo (Min)	10 kg
Peso netto	147 kg
Dimensioni della piattaforma	1.500×1.250 mm

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni dell'alloggiamento del display (L×P×H)	232×150×77,3 mm
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Livella a bolla d'aria	Yes
Piedi a vite girevoli	Yes
Superficie di pesata (d)	1.500×1.250 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	1.500×1.250 mm
Lunghezza del cavo dell'indicatore	5 m
Montaggio a parete	Yes
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1.500×1.250×85 mm
Indicatore di protezione IP	IP68
Piattaforma di protezione IP	IP67
Cella di carico con protezione IP	IP68

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	48 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	nessuna batteria
Adattatore di rete/adattatore incluso	EURO
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	110 V - 240 V AC
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	22 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory)

KERN BXC 1.5T-4M

Bilancia da pavimento in acciaio inox con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP68), opzionalmente con omologazione

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 1,5 kg
Leggibilità	0,5 kg
Peso di regolazione consigliato	1.500 kg (M1)
Ripetibilità	0,5 kg
Risoluzione	3.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	%;ffa;g;kg;PCS
Linearità (in punti)	2
connessione della cella di carico	6-Leiter

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Umidità minima	0 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	1.615×1.330×345 mm
Peso lordo	205 kg
Peso netto	150 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1,1 kg
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	53,9 kg
Tempo di consegna	3 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	3.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	500 g
Peso minimo del pezzo	5 kg

Dati tecnici - Verifica	
Valore di verifica (e)	0,5 kg
Carico minimo Min	10 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-130
Verifica	965-230

Funzioni

Standard

IoT · KCP · PT IP 67 · IND IP 68 · LC IP 68 · 3 DAYS

Option

Factory

RS 232 · M