

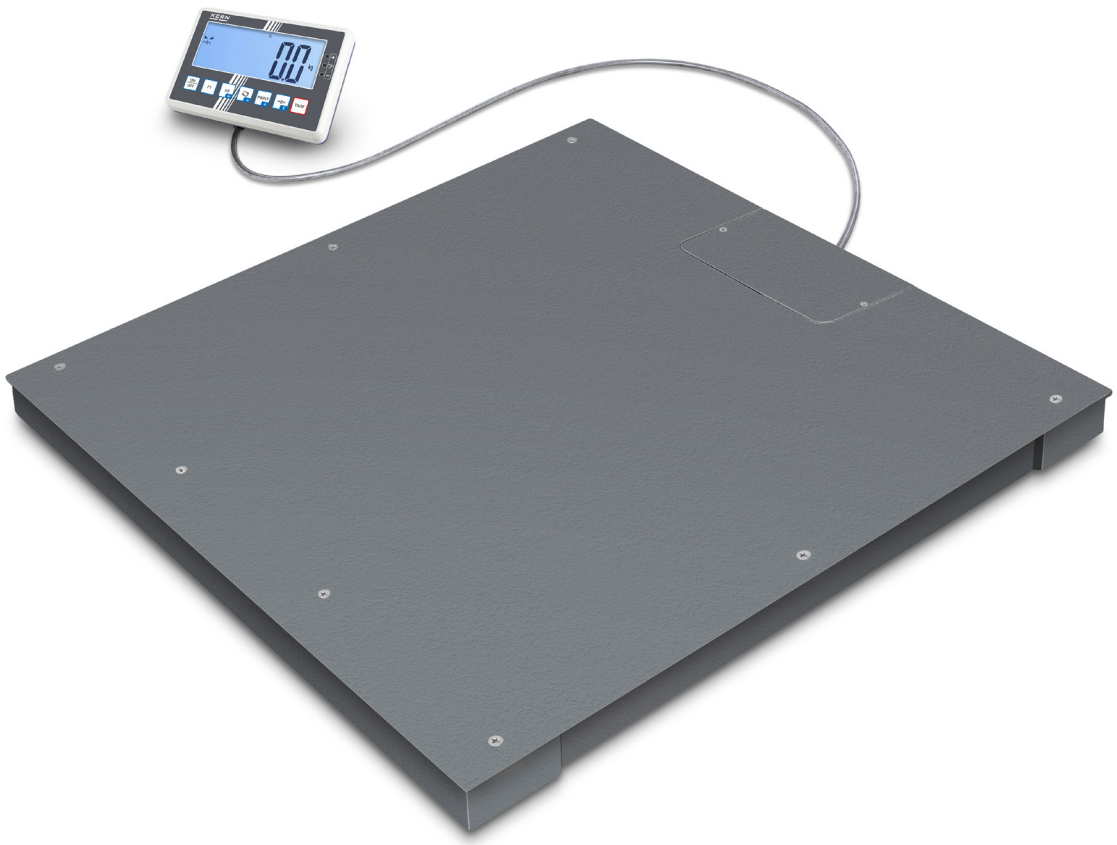



Balanza de suelo con plato de pesaje atornillado (IP67), homologación opcional

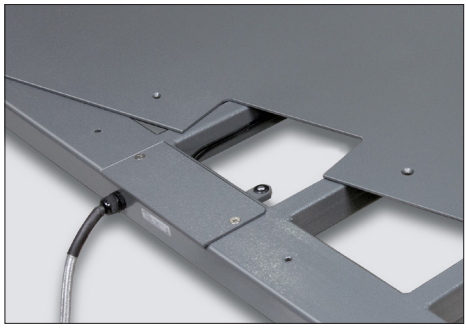

1 Plato de pesaje desatornillable - El plato de pesaje se puede desatornillar fácilmente con fines de mantenimiento o reparación
(Excepto: BFC 6T-3M, BFC 8T-4D)

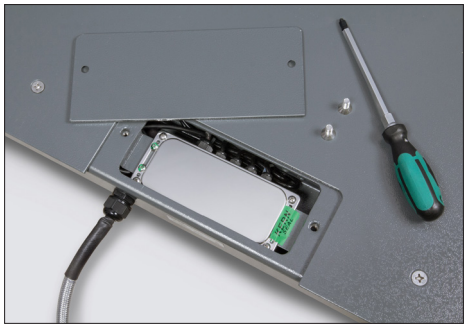

Cómodo nivelado de la báscula así como acceso a la Junction-Box desde arriba

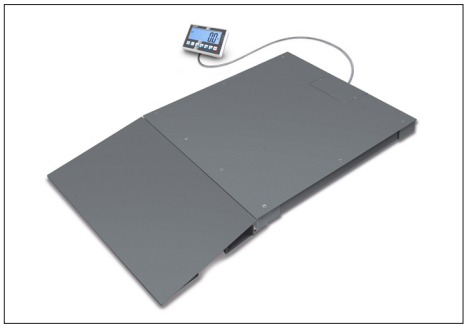

Opción: Rampa de acceso, acero, pintado, véase *internet*

Características

- 1 Plato de pesaje: superficie lisa, atornillado desde arriba; así puede retirarse fácilmente; es higiénico y fácil de limpiar (Excepto: KERN BFC 6T-3M, KERN BFC 8T-4D)
- KERN BFC 6T-3M, KERN BFC 8T-4D: Plato de pesaje soldada, acero, chapa estriada
- 4 células de carga de acero aleado recubierto de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67
- Indicador: detalles véase KERN KFC-TM
- IoT-Line: balanza conectable en red con una cómoda filosofía de manejo, véase KERN KFC-TM
- Trae de serie un reloj de tiempo real: Permite registrar los resultados de pesaje con una indicación de tiempo precisa. Incluso si se interrumpe la alimentación eléctrica, la balanza puede seguir funcionando con el tiempo correcto
- Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
- Capota protectora incluida en el suministro

Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 48 mm
- Dimensiones de la plataforma de pesaje A×P×A, acero, gepoedercoat
  - A 1000×1000×85 mm
  - B 1500×1250×85 mm
  - C 1500×1500×85 mm
  - D 1500×1500×123 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 220×150×66,5 mm
- Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Envío mediante empresa de transporte. Pregúnte sobre dimensiones, peso bruto y gastos de envío

ESTÁNDAR



OPCIÓN



FÁBRICA



BFC-M

Modelo KERN		Campo de pesaje [Max] kg	Lectura = valor de homologación [d] = [e] kg	Carga mín. [Min] kg	Plato de pesaje	Peso neto aprox. kg	Opciones Homologación KERN	Opciones Cert. de calibración DAkkS acr. KERN
Balanza multirango, a medida que aumenta la carga, cambia automáticamente al rango de pesaje mayor siguiente [Max] y de lectura [d] y luego vuelve al rango bajo después de la descarga completa de la balanza								
BFC 1T-5DS	NEW	500 | 1000	0,02 | 0,05	-	A	95	-	963-130
BFC 1T-5D	NEW	500 | 1000	0,02 | 0,05	-	B	150	-	963-130
BFC 2T-5DS	NEW	1000 | 2000	0,05 | 0,1	-	A	100	-	963-131
BFC 2T-5D	NEW	1000 | 2000	0,05 | 0,1	-	B	150	-	963-131
BFC 4T-4D	NEW	2000 | 4000	0,1 | 0,2	-	B	150	-	963-132
BFC 4T-4DL	NEW	2000 | 4000	0,1 | 0,2	-	C	175	-	963-132
BFC 8T-4D	NEW	4000 | 8000	0,2 | 0,5	-	D	225	-	963-133
Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.								
BFC 600K-1SM		600	0,2	4	A	95	965-230	963-130
BFC 600K-1M		600	0,2	4	B	150	965-230	963-130
BFC 1.5T-4SM		1500	0,5	10	A	100	965-230	963-130
BFC 1.5T-4M		1500	0,5	10	B	150	965-230	963-130
BFC 3T-3M		3000	1	20	B	150	965-232	963-132
BFC 3T-3LM		3000	1	20	C	175	965-232	963-132
BFC 6T-3M		6000	2	40	D	225	965-232	963-132

Nota: En caso de las balanzas homologadas se debe fijar el puente de pesaje en el suelo. Alternativamente se pueden usar rampa de acceso, un par de placas base o un marco para foso

NEW Nuevo modelo