
KERN PFB 2000-2

Balance de précision facile d’utilisation à affichage rapide - maintenant aussi avec fonction de pesée de contrôle (Checkweighing)

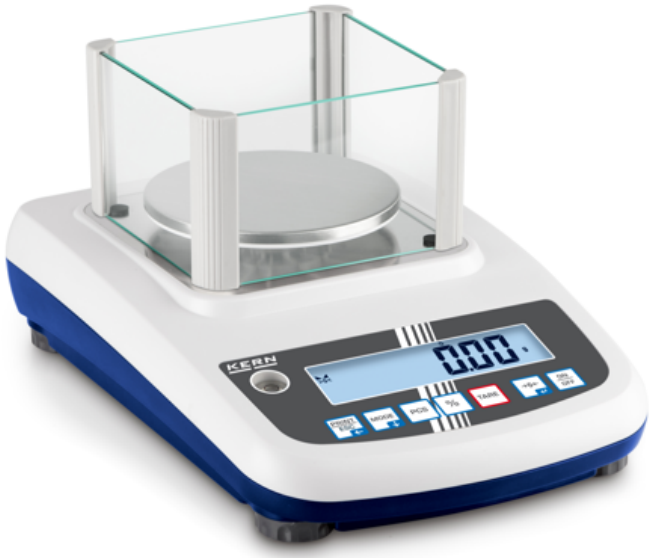

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	PFB 2000-2
Model-Serie	PFB
Assortment	Balances
Segment	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761476288
Modèle prédécesseur	PFB 2.000-2-2.017a; PFB 2.000-2-2.023a
Date de début prévue	2024-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	2.000 g
Lecture	0,01 g
Répétabilité	0,02 g
Linéarité	± 0,04 g
Poids minimum de la pièce	200 mg
Surface de pesée (d)	120 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	210×315×90 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Weighing surface (d)	120 mm
Dimensions of weighing plate (diameter)	120 mm
Material draft shield	Glas
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	6,5 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	72 h
Batterie rechargeable	Batterie en option (factory)
Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig

KERN PFB 2000-2

Balance de précision facile d'utilisation à affichage rapide - maintenant aussi avec fonction de pesée de contrôle (Checkweighing)

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,04 g
Poids minimum (USP)	40 g
Lecture	0,01 g
Poids d'ajustement recommandé	2 kg (F1)
Répétabilité	0,02 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	2 s
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	15 °C
Humidité minimale	0 %


Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	380×280×280 mm
Poids brut	2,6 kg
Poids net	1,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	379 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	1,81 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage	
Résolution du comptage	100.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	20 mg
Poids minimum de la pièce	200 mg

Services en option	
DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option



Factory

