



1




2



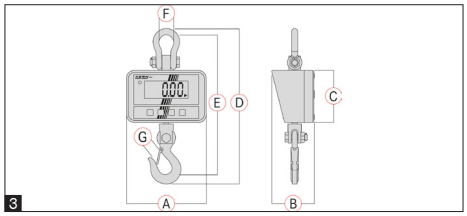


3

**Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!**

# Balanza de grúa de alta resolución para cargas de hasta 300 kg

## Características

- 1 Las balanzas cumples con la marca de certificación TÜV conforme a EN 13155 (dispositivos de suspensión de carga/Antirrotura) y EN 61010-1 (seguridad eléctrica)
- Balanza de grúa de gran calidad para los márgenes bajos y medianos de carga. Su ejecución maciza aporta seguridad extra (con homologación del TÜV). La amplia pantalla LCD y el mando a distancia incluido de serie permiten una lectura y manejo seguros también a distancias moderadas
- Gracias al funcionamiento mediante pila/uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
- Indicación de estado de la pila, óptico a través de LED
- Función Hold: Para leer cómodamente el valor de pesaje puede congelarse la indicación de diversas maneras. Bien automáticamente en caso del paro del pesaje, o manualmente, pulsando la tecla Hold
- Tarar: poner el display a „0“ con la balanza cargada. Las cargas retiradas o añadidas se indicarán directamente
- Pantalla grande con gran contraste que facilita la lectura
- Función standby: Desconexión automática del display tras 5 min sin alteración de peso. Activación automática al pulsar cualquier tecla
- Gancho con cierre de seguridad, giratorio
- Grillete y gancho de acero niquelado
- 2 Control remoto por infrarrojos de serie, alcance aprox. 20 m, A×P×A 65×24×100 mm, pilas incluidas

## Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 28 mm
- Lista para el uso: Pilas incluidas, 4×1.5 V AA, tiempo de funcionamiento hasta 100 h
- Precisión: 0,2% del [Max]
- Unidades: kg, lb, N
- Temperatura ambiente admisible 5 °C/40 °C

ESTÁNDAR




OPCIÓN




| Modelo KERN | Campo de pesaje [Max] kg | Lectura [d] g | Peso neto aprox. kg | 3 Dimensiones A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Opciones Cert. de calibración DAkkS acr. KERN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HCD 60K-2*** | 60 | 20 | 1,2 | 150 | 79,3 | 97,7 | 276,1 | 246,5 | 26 | 18 | 963-129H |
| **HCD 100K-2** | 150 | 50 | 1,2 | 150 | 79,3 | 97,7 | 276,1 | 246,5 | 26 | 18 | 963-129H |
| **HCD 300K-1** | 300 | 100 | 1,2 | 150 | 79,3 | 97,7 | 276,1 | 246,5 | 26 | 18 | 963-129H |
| Balanza multidivisión, con una carga creciente o decreciente cambia automáticamente al siguiente rango de pesaje superior o inferior [máx] y a la legibilidad [d] correspondiente. | | | | | | | | | | | |
| **HCD 100K-2D** | 60 \| 150 | 20 \| 50 | 1,2 | 150 | 79,3 | 97,7 | 276,1 | 246,5 | 26 | 18 | 963-129H |
| **HCD 300K-2D** | 150 \| 300 | 50 \| 100 | 1,2 | 150 | 79,3 | 97,7 | 276,1 | 246,5 | 26 | 18 | 963-129H |

! * HASTA FIN DE EXISTENCIAS