


## FOLLETO DEL PRODUCTO

# SAUTER FK-A01

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL

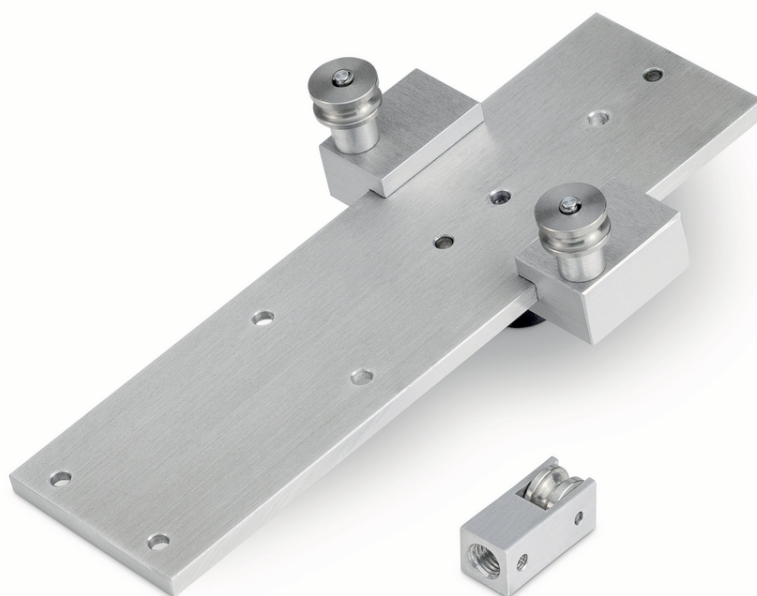

Elemento sobrepuesto para tensiómetro con función “safe-insert”: Tirar y soltar para introducir el cable en cuestión en las poleas de guía, para comprobaciones de tensionado hasta 250 N, elemento sobrepuesto de aluminio, ruedas graduables hacia dentro

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## DESCRIPCIÓN

Accesorio del tensiómetro FK FK-A01

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Modelo de código de artículo | FK-A01                            |
| Serie de modelos             | FK                                |
| Surtido                      | Sauter                            |
| Tipo de producto             | Medición de la fuerza             |
| Grupo de productos           | Pinzas y herramientas de sujeción |
| Tipo de uso del producto     | Accesorios/DL                     |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761135819                     |
| Número del arancel aduanero  | 90248000                          |

Peso bruto 0,55 kg

Peso neto 0,50 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Número ONU No hay mercancías peligrosas

Componente del embalaje - por peso - plástico 20 g

Plazo de entrega 1 d

## FUNCIONES

Standard



ESPAÑOL

## Datos técnicos - Construcción

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Material                             | metal         |
| Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl) | 140×140×40 mm |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Temperatura máxima de almacenamiento | 40 °C  |
| Temperatura mínima de almacenamiento | -10 °C |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 200×100×50 mm |
|-------------------------------------|---------------|