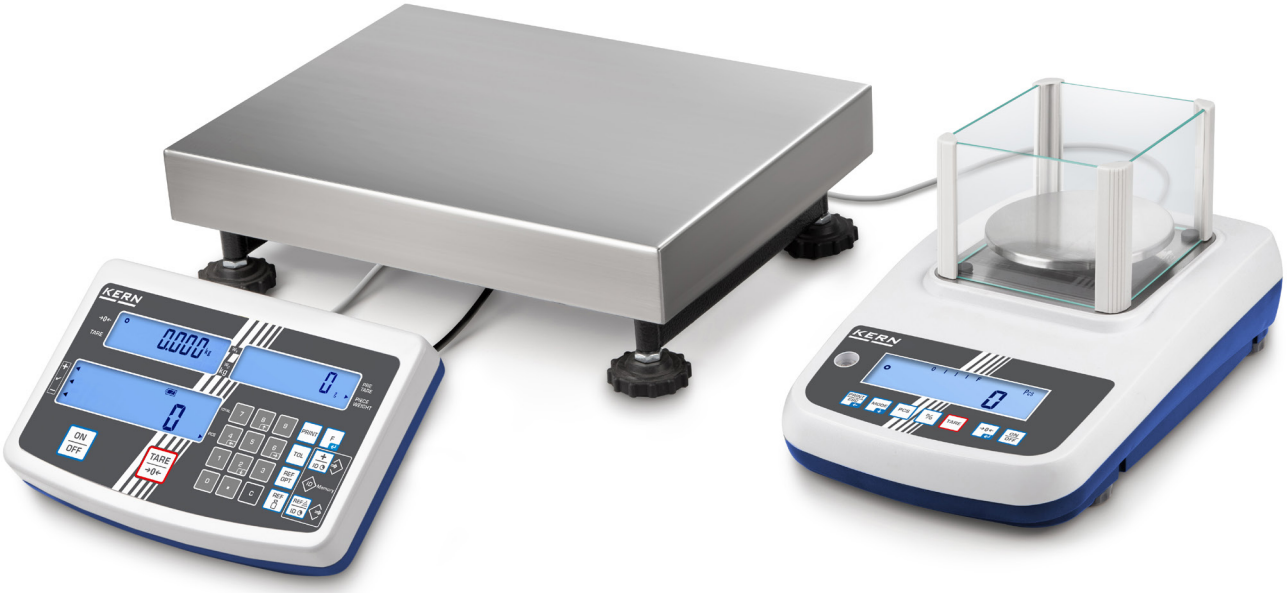

Hochauflösendes Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999, optional mit Eichung

Merkmale

- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
- Dank der optionalen Eichung auch für den Einsatz in eichpflichtigen Anwendungen geeignet
- Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet, zusätzlich einen Drucker anzuschließen

Referenzwaage KERN EWJ

- Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Plattform auch höchste Ansprüche an Genauigkeit
- Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit [Max] = 600 g, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Mengenwaage KERN IFS

- Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform IFS statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden
- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.
- Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.
- Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Summieren von Zählteilen
- Ausdruck von Datum und Uhrzeit
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1×3000 e), Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegerät im Lieferumfang enthalten

1

Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Technische Daten

Referenzwaage KERN EWJ
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
  [Max] 600 g: ⌀ 120 mm
  1 [Max] 6000 g: B×T 155×145 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H
  [Max] 600 g: 220×340×180 mm
  (inkl. Windschutz)
  [Max] 6000 g: 220×340×105 mm
- Nettogewicht
  [Max] 600 g: ca. 3,2 kg
  [Max] 6000 g: ca. 3,4 kg

Mengenwaage KERN IFS
- Abmessungen Wägeplattform, Edelstahl
  A B×T×H 300×240×105 mm
  B B×T×H 400×300×114 mm
  C B×T×H 500×400×140 mm
- Abmessungen Auswertegerät 250×160×65 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 3 m

Zählsystem KERN CCA
- Verbindungskabel ca. 1,5 m
- Nettogewicht
  A ca. 9 kg
  B ca. 14 kg
  C ca. 16 kg

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

STANDARD: EWJ, IFS, IFS, RS 232 belegt, EWJ, IFS, EWJ, EWJ, IFS, IFS, EWJ, 2 DAYS
OPTION: EWJ, DAkkS
FACTORY: IFS, M

Modell KERN	Mengenwaage Wägebereich [Max] kg	Mengenwaage Ablesbarkeit [d] g	Wägeplatte (Mengenwaage)	Referenzwaage Wägebereich [Max] g	Referenzwaage Ablesbarkeit [d] g	Kleinstes Teilegewicht (Normal) g/Stück	Optionen: Eichung M KERN	Optionen: Kalibrierschein DAkkS-akkr. KERN
CCA 6K-5M	3 | 6	1 | 2	A	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 6K-4M	3 | 6	1 | 2	A	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 10K-5M	6 | 15	2 | 5	A	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 10K-4M	6 | 15	2 | 5	A	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 30K-5M	15 | 30	5 | 10	B	600	0,01	0,2	965-228-216	962-128-127
CCA 30K-4M	15 | 30	5 | 10	B	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 60K-5M	30 | 60	10 | 20	B	600	0,01	0,2	965-229-216	962-129-127
CCA 60K-4M	30 | 60	10 | 20	B	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127
CCA 100K-5M	60 | 150	20 | 50	C	600	0,01	0,2	965-229-216	962-129-127
CCA 100K-4M	60 | 150	20 | 50	C	6000	0,1	1	965-229-216	962-129-127

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen.
Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.