
KERN MWA 300K-1M

Bilancia per sedie a rotelle con due rampe integrate per una comoda salita – con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale

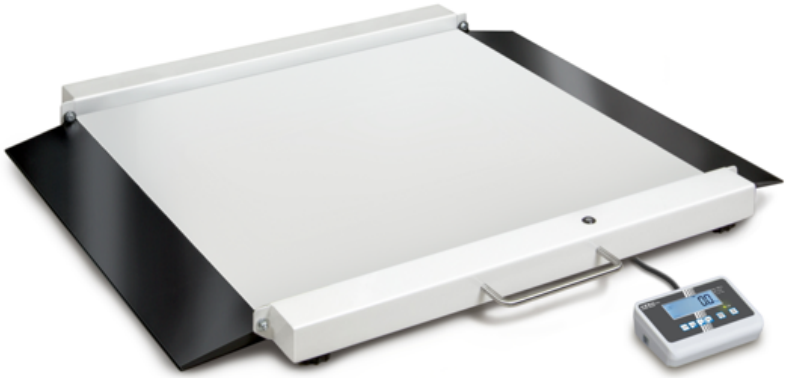

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	MWA 300K-1M
Modello-Serie	MWA
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Prodotti medici
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma per sedie a rotelle
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761193031
Modello precedente	MWA 300K-1M-2.017a
Data di inizio prevista	2017-2HJ
Numero di tariffa doganale	84231090
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	300 kg
Leggibilità	0,1 kg
Valore di verifica (e)	0,1 kg

Dati tecnici - Costruzione	
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio, verniciato
Livella a bolla d'aria	Yes
Superficie di pesata (d)	880×840 mm
Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	880×840 mm
Dimensioni completamente assemblate (LxPxH)	1.180×1.130×90 mm
Involucro del materiale	Acciaio, verniciato
Cella di carico con protezione IP	IP65

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	25 mm

Dati tecnici - Alimentazione	
Batteria	6×15 V AA
Tempo di funzionamento	20 h
Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK
Tempo di ricarica	12 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	40 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale - interno
Interfacce	RS-232 di serie

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,1 kg
Leggibilità	0,1 kg
Peso di regolazione consigliato	300 kg (M1)
Ripetibilità	0,1 kg
Unità di pesata	Kg
Sistema di pesatura	Estensimetro
Divergenza massima con carico eccentrico (1/3 max)	0,1 kg

KERN MWA 300K-1M

Bilancia per sedie a rotelle con due rampe integrate per una comoda salita – con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	40 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Umidità minima	5 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	1.255×1.100×285 mm
Peso lordo	80 kg
Peso netto	70 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	6 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	6 kg
Tempo di consegna	2 d

Dati tecnici - Verifica	
Valore di verifica E	0,1 kg
Carico minimo (Min)	2 kg
Possibilità di verifica da parte di KERN	Yes
Classe di verifica	III
Classe MPG	1m
Codice CND	V0399
Codice GMDN	15053

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-129
Verifica	965-129

Funzioni

Standard



Option



Factory

