
KERN IFS 60K-2LM

Balanza industrial con cómodo teclado numérico para facilitar la introducción de datos, resolución de contaje 60.000 puntos, opcionalmente con homologación

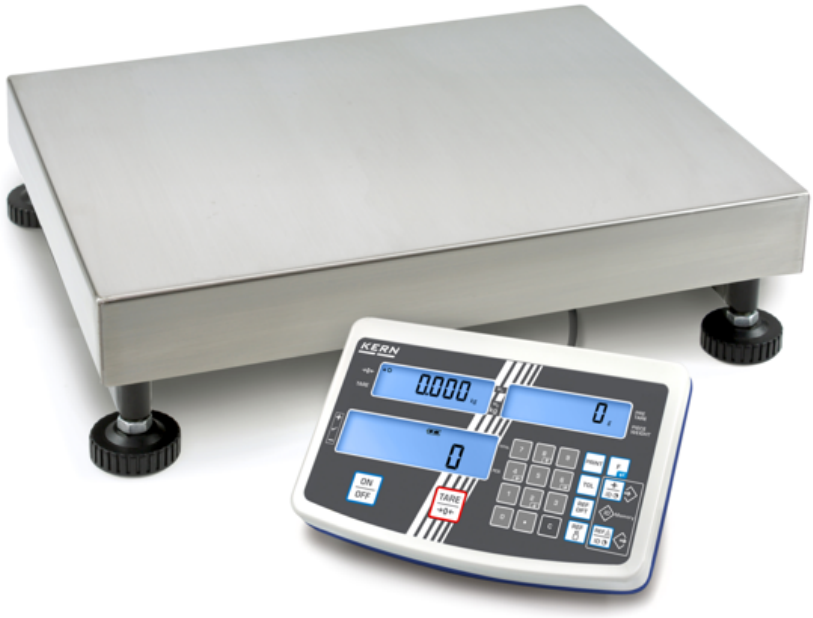

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	IFS 60K-2LM
Serie de modelos	IFS
Assortment	Escalas
Segment	Balanzas industriales
Grupo de productos	Balanzas cuentapiezas
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761151024
Fecha de inicio prevista	2014-2HJ
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	30 kg;60 kg
Legibilidad	0,01 kg;0,02 kg
Resolución de recuento	60.000
Peso mínimo por pieza	10 g
Peso neto	12,45 kg
Tamaño de la plataforma	500×400 mm

Datos técnicos - Construcción	
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Nivel de burbuja	Yes
Pies de tornillo giratorios	Yes
Superficie de pesaje (d)	500×400 mm
Dimensiones del plato de pesaje (An×Pr)	500×400 mm
Indicador de protección IP	Sin protección IP
Plataforma de protección IP	Sin protección IP
Célula de carga con protección IP	IP65

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	16,5 mm
Luz de fondo	Sí

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	100-240V~ 50/60Hz 190mA
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	18 h
Batería recargable	Acumulador opcional (factory)
Interfaz	RS-232 de serie

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,01 kg;0,02 kg
Legibilidad	0,01 kg;0,02 kg
Peso de ajuste recomendado	60 kg (M1)
Repetibilidad	0,01 kg;0,02 kg
Resolución	3.000, 3.000

KERN IFS 60K-2LM

Balanza industrial con cómodo teclado numérico para facilitar la introducción de datos, resolución de contaje 60.000 puntos, opcionalmente con homologación

Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2 s
Rango de tara	60 kg
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Kg

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	930×545×210 mm
Peso bruto	15 kg
Peso neto	13 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	2,2 kg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	1,1 kg
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	60.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	1 g
Peso mínimo por pieza	10 g

Datos técnicos - Verificación

Valor de verificación (e)	0,01 kg;0,02 kg
Carga mínima (Min)	0,2 kg;0,4 kg
Verificación por KERN posible	Yes
Clase de verificación	III

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-129
Verificación	965-229

Funciones

Standard

RS 232 · KCP · GLP · 1 DAY

Option

DAkkS

Factory

M