
# KERN ACJ 300-4M

La más vendida de las balanzas analíticas, con un sistema de pesaje single-cell de alta calidad, opcionalmente con homologación

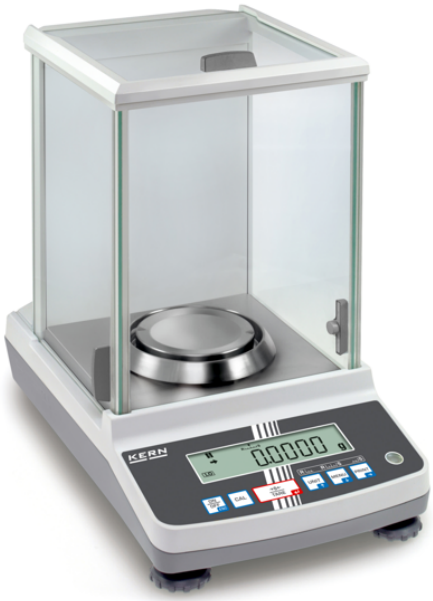

| Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado | |
|---|---|
| Modelo de código de artículo | ACJ 300-4M |
| Serie de modelos | ACJ |
| Surtido | Escalas |
| Tipo de producto | Balanzas de laboratorio |
| Grupo de productos | Balanzas analíticas |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal |
| Código EAN (Modelo) | 4045761235663 |
| Modelo predecesor | ABJ 320-4NM |
| Fecha de inicio prevista | 2020-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 90160010 |
| CE Label | Sí |
| País de origen | PH |

| Datos técnicos - Primarios | |
|---|---|
| Capacidad de pesada | 320 g |
| Legibilidad | 0,0001 g |
| Repetibilidad | 0,0002 g |
| Linealidad | ± 0,0003 g |
| Valor de verificación (e) | 0,001 g |
| Carga mínima (Min) | 0,01 g |

| Datos técnicos - Construcción | |
|---|---|
| Dimensiones parabrisas, interior (An×Pr×Al) | 201×220×256 mm |
| Dimensiones parabrisas, exterior (An×Pr×Al) | 213×333×338 mm |
| Nivel de burbuja | Sí |
| Plato de pesaje del material | Acero inoxidable |
| Pies de tornillo giratorios | Sí |
| Material de la carcasa | Aluminio fundido, plástico |
| Tamaño de la plataforma (An×F×Al) | 174×162×227 mm |

| Datos técnicos - Pantalla | |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 14 mm |
| Luz de fondo | No |

| Datos técnicos - Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Adaptador de red/adaptador incluido | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Tensión de entrada | 110 V - 230 V AC |
| Adaptador de red | Fuente de alimentación |
| Interfaz | RS-232 de serie;USB-Device |

| Datos técnicos - Sistema de medición | |
|---|---|
| Método de calibración | Ajuste con peso interno (automático);Ajuste con peso interno (manual) |
| Linealidad | ± 0,0003 g |
| Peso mínimo (USP) | 400 mg |
| Legibilidad | 0,0001 g |
| Peso de ajuste recomendado | 300 g (E2) |
| Repetibilidad | 0,0002 g |

# KERN ACJ 300-4M

La más vendida de las balanzas analíticas, con un sistema de pesaje single-cell de alta calidad, opcionalmente con homologación

| | |
|---|---|
| Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio | 3 s |
| Tiempo de calentamiento | 8 h |
| Sistema de pesaje | Single-Cell |
| Unidades de pesaje | Ct;g;mg |
| Carat - capacidad máxima | 1.600 ct |
| Carat - lectura | 0,001 ct |

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Humedad máxima | 85 % |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 30 °C |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Humedad mínima | 20 % |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 390×570×530 mm |
| Peso bruto | 9 kg |
| Peso neto | 7 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 1.265 g |
| Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno | 1.265 g |
| Elementos de embalaje - por peso - madera | 0 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

## Datos técnicos - Datos de recuento

| | |
|---|---|
| Resolución de recuento | 320.000 |
| Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) | 1 mg |
| Peso mínimo por pieza | 10 mg |

## Datos técnicos - Verificación

| | |
|---|---|
| Valor de verificación E | 0,001 g |
| Carga mínima (Min) | 0,01 g |
| Verificación por KERN posible | Sí |
| Clase de verificación | I |

## Servicios opcionales

| | |
|---|---|
| DAkkS Calibración | 963-101 |
| Verificación | 965-201 |

## Funciones

### Standard




### Option

DAkkS

### Factory

M