
KERN ACJ 200-4M

La más vendida de las balanzas analíticas, con un sistema de pesaje single-cell de alta calidad, opcionalmente con homologación

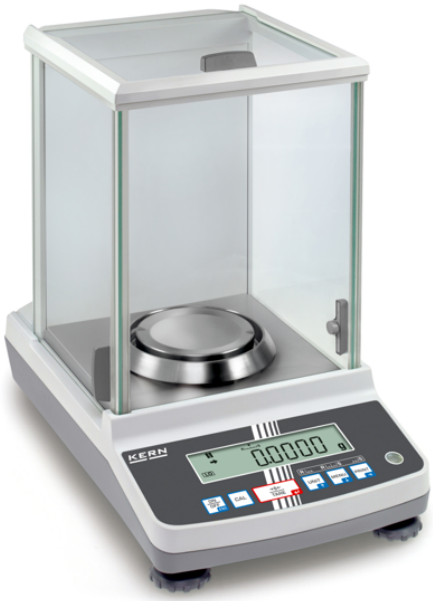

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado	
Modelo de código de artículo	ACJ 200-4M
Serie de modelos	ACJ
Surtido	Escalas
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas analíticas
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761235656
Modelo predecesor	ABJ 220-4NM
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	Sí
País de origen	PH

Datos técnicos - Primarios	
Capacidad de pesada	220 g
Legibilidad	0,0001 g
Repetibilidad	0,0002 g
Linealidad	± 0,0003 g
Valor de verificación (e)	0,001 g
Carga mínima (Min)	0,01 g

Datos técnicos - Construcción	
Dimensiones parabrisas, interior (An×Pr×Al)	201×220×256 mm
Dimensiones parabrisas, exterior (An×Pr×Al)	213×333×338 mm
Nivel de burbuja	Sí
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Pies de tornillo giratorios	Sí
Material de la carcasa	Aluminio fundido, plástico
Tamaño de la plataforma (An×F×Al)	174×162×227 mm

Datos técnicos - Pantalla	
Altura de la pantalla	14 mm
Luz de fondo	No

Datos técnicos - Fuente de alimentación	
Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	110 V - 230 V AC
Adaptador de red	Fuente de alimentación
Interfaz	RS-232 de serie;USB-Device

Datos técnicos - Sistema de medición	
Método de calibración	Ajuste con peso interno (automático);Ajuste con peso interno (manual)
Linealidad	± 0,0003 g
Peso mínimo (USP)	400 mg
Legibilidad	0,0001 g
Peso de ajuste recomendado	200 g (E2)
Repetibilidad	0,0002 g

KERN ACJ 200-4M

La más vendida de las balanzas analíticas, con un sistema de pesaje single-cell de alta calidad, opcionalmente con homologación

Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	3 s
Tiempo de calentamiento	8 h
Sistema de pesaje	Single-Cell
Unidades de pesaje	Ct;g;mg
Carat - capacidad máxima	1.100 ct
Carat - lectura	0,001 ct

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	85 %
Temperatura máxima de funcionamiento	30 °C
Temperatura ambiente mínima	10 °C
Humedad mínima	20 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	390×560×520 mm
Peso bruto	10 kg
Peso neto	7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	1.437,5 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	1.437,5 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento	220.000
Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio)	1 mg
Peso mínimo por pieza	10 mg

Datos técnicos - Verificación

Valor de verificación E	0,001 g
Carga mínima (Min)	0,01 g
Verificación por KERN posible	Sí
Clase de verificación	I

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-101
Verificación	965-201

Funciones

Standard



Option

DAkkS

Factory

M