KERN BFB 3T-3NM

Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, optional mit Eichung

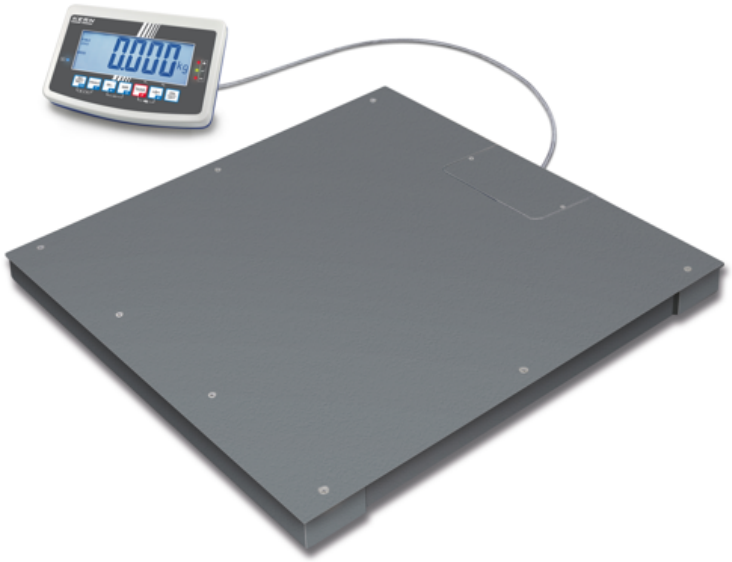

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	BFB 3T-3NM
Modell-Reihe	BFB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761194267
Vorgängermodell	BFB 3T-3NM-2017a
Nachfolgemodell	BFC 3T-3M
Geplanter Starttermin	2017-2HJ
Zolltarifnummer	84238220
Produktstatus	Yes
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär	
Wägekapazität	3000 kg
Ablesbarkeit	1 kg
Nettogewicht	140 kg
Plattformgröße	1500×1250 mm
Länge des Anzeigekabels	5 m
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1500×1250×85 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H)	252×162×62 mm
Material-Wägeplatte	Stahl, lackiert
Material Plattformkonstruktion	Stahl, pulverbeschichtet
Libelle	Ja
Drehbare Schraubenfüße	Ja
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	1500×1250 mm
Wandhalterung	Ja
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP67

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	52 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Batterie	Keine Batterie
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	10 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	35 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional (Factory)

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 2 kg

KERN BFB 3T-3NM

Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, optional mit Eichung

Empfohlenes Justiergewicht	3000 kg (M2)
Reproduzierbarkeit	1 kg
Auflösung	3.000
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	-3000 kg
Anwärmzeit	10 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Kg
Anschluss der Wägezelle	4-Leiter

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1610×1320×330 mm
Bruttogewicht	195 kg
Nettogewicht	140 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	100 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1,2 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Glas	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	58,8 kg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Metall	0 g
Lieferzeiten	2 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e)	1 kg
Mindestlast (Min)	20 kg
Eichung durch KERN möglich	Ja
Eichgültigkeitsklasse	III

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-132
Eichung	965-232

Funktionen

Standard

CAL EXT · RS 232 · KCP PROTOCOL · GLP PRINTER · PCS · SUM · TOL · MOVE · LC IP 67 · JB IP 67 · MULTI · DMS · 2 DAYS

Option

DAkkS +3 DAYS

Factory

BT 2.0 · D/A ANALOG · ACCU · M +3 DAYS