FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN VHB 2T1

Fecha: 07.03.2026

ESPANOL



Transpaleta pesadora con una completa protección contra polvo y salpicadura IP65/67, así como espacio de memoria para un peso de recipiente

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



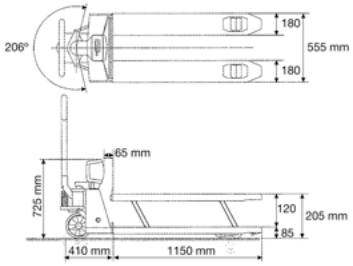



ESPANOL

DESCRIPCIÓN

- Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
- Indicador: plástico, IP68 contra polvo y salpicadura de agua IP65
- Horquilla de carga: Protección contra el polvo y el agua IP67, puede utilizarse brevemente en ambientes húmedos
- Rango de oscilación 206°
- Ruedas: Goma compacto con llantas de aluminio
- Ruedas de carga: Neumáticos tándem para arrollar mejor los umbrales y los obstáculos
- Suma de valores de peso

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	VHB 2T1
Serie de modelos	VHB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas industriales
Grupo de productos	Básculas para transpaletas
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761086258
Número del arancel aduanero	84238220
CE Label	yes
País de origen	CN

ESPANOL

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	2000 kg
Legibilidad	1 kg
Peso neto	106 kg

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAl)	1550×555×1220 mm
Indicador de protección IP	IP65
Plataforma de protección IP	IP67
Célula de carga con protección IP	IP67

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	28 mm
Luz de fondo	no

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	4×1.5 V AA
Tiempo de funcionamiento	80 h

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 2 kg
Legibilidad	1 kg
Peso de ajuste recomendado	1500 kg (M2)
Repetibilidad	1 kg
Resolución	2.000
Tiempo de calentamiento	10 min
Unidades de pesaje	kg;lb

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	95 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1600×560×1220 mm
Peso bruto	110 kg
Peso neto	110 kg
Método de envío	Transporte
Componente de embalaje - por peso - papel	45 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	1,1 kg
Componente del embalaje - por peso - plástico	35 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	1,3 kg
Plazo de entrega	2 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-131

FUNCIONES

Standard

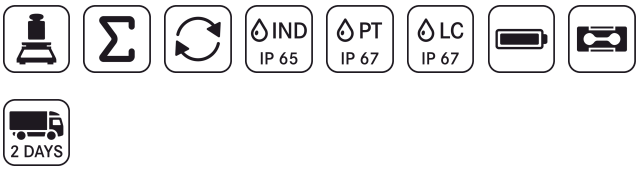

Option



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
VHB-A02	Wiel KERN VHB-A02

SERVICIOS

Modelo	Descripción
963-131	Calibración DAkkS 963-131
961-251	Ajuste para el lugar de instalación 961-251
969-517	Confirmación de la especificación del fabricante (solo en combinación con certificado de calibración DAkkS) 969-517

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
RVHB-1101	Célula de carga KERN RVHB-1101
RVHB-1001	Célula de carga KERN RVHB-1001
RVHB-2001	Velocidad de transmisión al PC hasta de 200 valores medidos/segundoRVHB-2001
RVHB-2003	Unidad de pantalla RVHB-2003
RVHB-2004	Pantalla LCD RVHB-2004
RVHB-4001	Lámina de teclado RVHB-4001

Modelo	Descripción
RVHB-8005	RVHB-8005
RVHB-8008	Tapa del compartimento de las pilas RVHB-8008
RVHB-8009	Vivienda RVHB-8009
RVHB-8013	Portada RVHB-8013
RVHB-8015	Tanque de aceite RVHB-8015
RVHB-9005	Tanque de aceite KERN RVHB-9005
RVHB-8006	Brazo de palanca: RVHB-8006
RVHB-8007	Portada RVHB-8007
RVHB-9002	Montageschroeven KERN RVHB-9002
RVHB-9104	RVHB-9104
RVHB-8011	Wiel KERN RVHB-8011
RVHB-8012	Primavera RVHB-8012
RVHB-8101	RVHB-8101
RVHB-8103	Wiel KERN RVHB-8103
RVHB-8106	Primavera KERN RVHB-8106
RVHB-8107	Primavera KERN RVHB-8107
RVHB-8113	Portada RVHB-8113
RVHB-2002	Placa de circuito, caja de conexiones RVHB-2002
RVHB-8010	Wiel KERN RVHB-8010
RVHB-8102	Bomba RVHB-8102
RVHB-8105	RVHB-8105

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Peso neto
VHB 2T1	2000 kg	1 kg	106 kg