
KERN ALJ 200-5DA

Balance d'analyse avec une grande capacité de pesage, un affichage graphique et une fonction de recette pratique

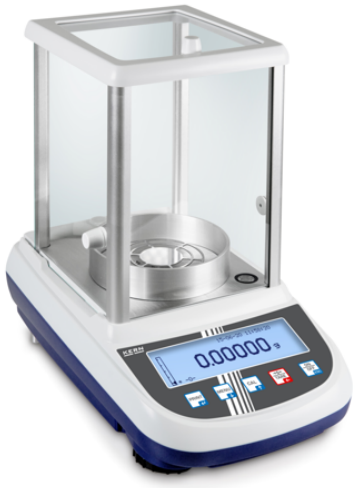

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	ALJ 200-5DA
Model-Serie	ALJ
Assortment	Balances
Segment	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances d'analyse
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761242944
Modèle prédécesseur	ALJ 200-5DA-2.020a
Date de début prévue	2021-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	82 g;220 g
Lecture	0,00001 g;0,0001 g
Répétabilité	0,00004 g;0,0001 g
Linéarité	± 0,0001 g;0,0002 g

Données techniques - Construction	
Dimensions du pare-vent, intérieur (L×P×H)	172×185×245 mm
Dimensions paravent, extérieur (L×P×H)	210×340×330 mm
Niveau à bulle	Yes
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Yes
Matériau du boîtier	Plastique
Taille de la plate-forme (L×P×H)	160×170×225 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	15 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	dépend du pays
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Linéarité	± 0,0001 g;0,0002 g
Poids minimum (USP)	80 mg
Lecture	0,00001 g;0,0001 g
Répétabilité	0,00004 g;0,0001 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	10 s;6 s

KERN ALJ 200-5DA

Balance d'analyse avec une grande capacité de pesage, un affichage graphique et une fonction de recette pratique

Temps de préchauffage	8 h; 8 h
Système de pesage	Compensation de force
Unités de pesage	Ct;dwt;g;gn;lb;mg;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)
Carat - capacité maximale	410 ct; 1.100 ct
Carat - lecture	0,0001 ct; 0,001 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	520×420×535 mm
Poids brut	9 kg
Poids net	7 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	2,15 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	2.200.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	0,1 mg
Poids minimum de la pièce	1 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-101

Les fonctions

Standard



Option

