


KERN CP 30-2Y1

Cella di carico Single Point in alluminio anodizzato

KERN[®]

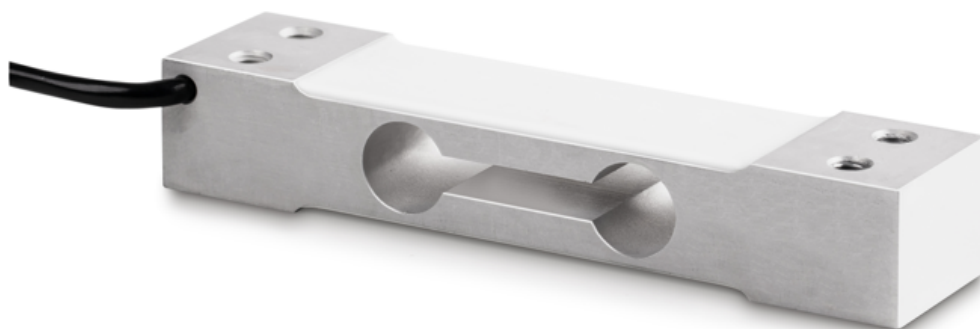

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	CP 30-2Y1
Modello-Serie	CP Y1
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Celle di misura
Gruppo di prodotti	Celle di carico a punto singolo
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761246263
Data di inizio prevista	2021-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239010
CE Label	Yes

Dati tecnici - Primario

Direzione della forza	Compressione
Classe OIML	C2
Capacità di pesatura	30 kg

Dati tecnici - Costruzione

Protezione IP	IP65
Materiale	Alluminio
Dimensioni (L×P×H)	130×22×30 mm
Lunghezza del cavo	0,45 m
Forza di montaggio in entrata	2x foro filettato M6
Forza di montaggio in uscita	2x foro filettato M6

Dati tecnici - Alimentazione

Tensione di eccitazione min.	9 V
------------------------------	-----

Tensione di eccitazione max. 12 V

Dati tecnici - Sistema di misura

Uscita di fondo scala	2 mV/V
errore combinato	0,03%
connessione della cella di carico	4-conduttori
applicazioni di misura	Massa

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di utilizzo (min)	-10 °C
Temperatura di utilizzo (max)	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	170×110×25 mm
Peso lordo	0,20 kg
Peso netto	0,20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	22 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	2 g
Tempo di consegna	1 d

Funzioni

KERN CP 30-2Y1

Cella di carico Single Point in alluminio anodizzato



Standard



Option

