
KERN MPE 200K-1HEM

Pèse-personne de haute qualité avec fonction IMC, toise et homologation médicale pour une utilisation en milieu médical, homologation en option

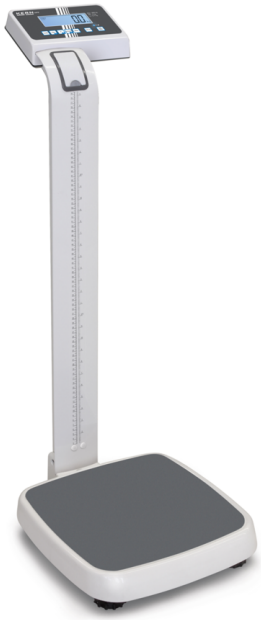

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	MPE 200K-1HEM
Model-Serie	MPE
Assortment	Balances
Segment	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761213500
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	250 kg
Lecture	0,1 kg
Valeur de vérification (e)	0,1 kg

Données techniques - Construction	
Plaque de pesage du matériau	Plastique
Niveau à bulle	Yes
Surface de pesée (d)	365×360 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	365×360 mm
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	365×570×2.134 mm
Boîtier du matériau	Acier, laqué

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	25 mm

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	6×15 V AA
Temps de fonctionnement	20 h
Temps de charge	12 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	40 h
Batterie rechargeable	Batterie en option - interne
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,1 kg
Lecture	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	200 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Jauge de contrainte
Measuring ranges height meter	3- 80cm @ 0,1cm ± 0,5cm 89-205cm @ 0,1cm ± 1cm

KERN MPE 200K-1HEM

Pèse-personne de haute qualité avec fonction IMC, toise et homologation médicale pour une utilisation en milieu médical, homologation en option

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	-10 °C
Humidité minimale	5 %


Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1.010×290×445 mm
Poids brut	14 kg
Poids net	12 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	548 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	2,192 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification	
Valeur de vérification E	0,1 kg
Charge minimale (Min)	2 kg
Vérification par KERN possible	Yes
Classe de vérification	III
Classe MPG	1m
Code CND	V0399
Code GMDN	38211


Services en option	
DAkkS Calibrage	963-129
Vérification	965-129

Les fonctions

Standard



Option



Factory

