Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, maximal anzeigbare Zählteile 999.999

Merkmale

- Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden

Referenzwaage KERN CFS

- Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit
- Über Tastenblock programmierbar:
  - gewünschte Referenzstückzahl
  - bekanntes Referenzgewicht
- Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters
- Fill-to-target-Funktion: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwerts wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt
- Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit [d] = 0,001 g, Wägeraum B×T×H 155×141×80 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Mengenwaage
KERN KFP / KERN KFU / KERN KIP

- Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Mengen gezählt werden

Plattform KERN KFP-V20 IP65

- Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Modelle mit Wägeplattengröße A – E

Wägebrücke KERN KIP-V20M IP67

- Wägebrücke Stahl-Riffelblech. Extrem biegesteif durch hohe Materialstärke
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Modelle mit Wägeplattengröße F, G, H

Wägebrücke KERN KFP-V20 IP67

- Wägebrücke Stahl lackiert, Wägeplatte von oben verschraubt
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Modelle mit Wägeplattengröße I

U-Wägebrücke KERN KFU-V20

- Lastbereich Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Modelle mit Wägeplattengröße J

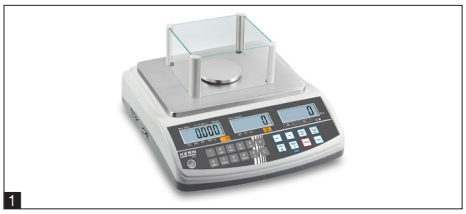

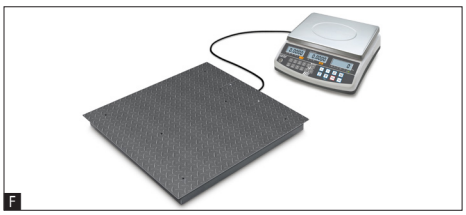

Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Technische Daten

Referenzwaage KERN CFS
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
  1 [d] = 0,001 g: ⌀ 80 mm
  [d] ≥ 0,01 g: B×T 295×225 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×100 mm
- Nettogewicht
  1 [d] = 0,001 g: ca. 2,6 kg
  [d] ≥ 0,01 g: ca. 3,4 kg

Mengen-Plattformen, KERN KFP-V20 IP65
- Abmessungen Wägeplattform, Edelstahl
  A B×T×H 230×230×103 mm
  B B×T×H 300×240×105 mm
  C B×T×H 400×300×114 mm
  D B×T×H 500×400×124 mm
  E B×T×H 650×500×136 mm

Mengen-Plattformen, KERN KIP-V20M
- Abmessungen Wägeplattform, Metall, lackiert
  F B×T×H 1000×1000×108 mm
  G B×T×H 1200×1500×108 mm
  H B×T×H 1500×1500×108 mm

Mengen-Wägebrücken, KERN KFP-V20 IP67
- Abmessungen Wägeplattform, Metall, lackiert
  I B×T×H 1500×1250×80 mm

Mengen-Palettenlastaufnahmen, KERN KFU-V20
- Abmessungen Wägeplattform, Metall, lackiert
  J B×T×H 840×1190×90 mm
- Verbindungskabel ca.
  A-E 3 m
  F-J 5 m

STANDARD

OPTION

Modell KERN	Mengenwaage Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Wägeplattte (Mengen-waage)	Referenzwaage Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Zähl-auflösung Punkte	Kleinstes Teilegewicht (Normal) g/Stück	Optionen **Kalibrierschein** DAkkS-akkr. KERN
CCS 6K-6	6	0,2	A	300	0,001	1.200.000	0,05	962-128-127
CCS 10K-6	15	0,5	B	300	0,001	3.000.000	0,05	962-128-127
CCS 30K0.01.	30	1	C	3000	0,01	600.000	0,5	962-128-127
CCS 30K0.1.	30	1	C	6000	0,1	300.000	1	962-128-128
CCS 60K0.01.	60	2	C	3000	0,01	1.200.000	0,5	962-129-127
CCS 60K0.01L.	60	2	D	3000	0,01	1.200.000	0,5	962-129-127
CCS 60K0.1.	60	2	C	6000	0,1	600.000	1	962-129-128
CCS 60K0.1L.	60	2	D	6000	0,1	600.000	1	962-129-128
CCS 150K0.01	150	5	D	3000	0,01	3.000.000	0,5	962-129-127
CCS 150K0.01L	150	5	E	3000	0,01	3.000.000	0,5	962-129-127
CCS 150K0.1.	150	5	D	6000	0,1	1.500.000	1	962-129-128
CCS 150K0.1L	150	5	E	6000	0,1	1.500.000	1	962-129-128