
KERN ACS 300-4

La più venduta tra le bilance analitiche, con sistema di pesata avanzato Single-Cell

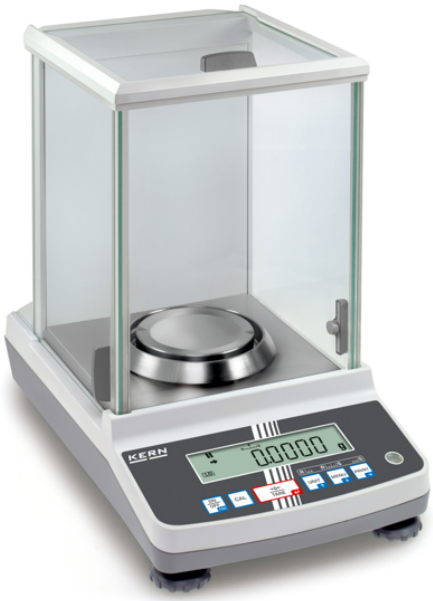

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato	
Modello codice articolo	ACS 300-4
Modello-Serie	ACS
Assortimento	Bilance
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance analitiche
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761235717
Modello precedente	ABS 320-4N
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì
Paese di origine	PH

Dati tecnici - Primario	
Capacità di pesatura	320 g
Leggibilità	0,0001 g
Ripetibilità	0,0002 g
Linearità	± 0,0003 g

Dati tecnici - Costruzione	
Dimensioni paravento, interno (L×P×H)	201×220×256 mm
Dimensioni paravento, esterno (L×P×H)	213×333×338 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì
Materiale dell'involucro	Plastica
Dimensioni della piattaforma (L×P×H)	174×162×227 mm

Dati tecnici - Display	
Altezza del display	14 mm
Retroilluminazione	No

Dati tecnici - Alimentazione	
Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	110 V - 230 V AC
Adattatore di rete	Alimentatore
Interfacce	RS-232 di serie;USB-Device

Dati tecnici - Sistema di misura	
Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,0003 g
Peso minimo (USP)	400 mg
Leggibilità	0,0001 g
Peso di regolazione consigliato	300 g (E2)
Ripetibilità	0,0002 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	8 h
Sistema di pesatura	Single-Cell
Unità di pesata	Bat;ct;dwt;ffa;g;gn;m;mg;mom;oz;ozt;PCS;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)

KERN ACS 300-4

La più venduta tra le bilance analitiche, con sistema di pesata avanzato Single-Cell

Dati tecnici - Condizioni ambientali	
Umidità massima	85 %
Temperatura massima di esercizio	30 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Umidità minima	20 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione	
Dimensioni imballo (L×P×H)	390×570×530 mm
Peso lordo	9 kg
Peso netto	6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	1,2 kg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	1,2 kg
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio	
Risoluzione del conteggio	320.000
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio)	1 mg
Peso minimo del pezzo	10 mg

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-101

Funzioni

Standard



Option

