
KERN EWJ 600-2M

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik, optional mit Eichung

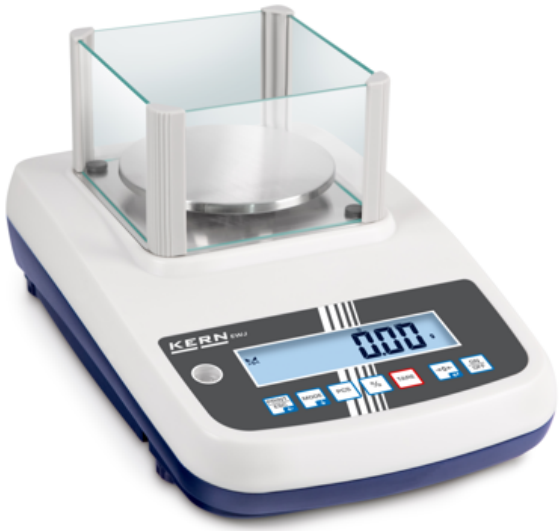

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	EWJ 600-2M
Modell-Reihe	EWJ
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761475403
Vorgängermodell	EWJ 600-2M-2.023a
Geplanter Starttermin	2024-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	600 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Linearität	± 0,03 g
Minimales Stückgewicht	200 mg
Wägefläche (d)	120 mm

Technische Daten - Konstruktion	
Gehäuseabmessungen (BxTxH)	220×340×90 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	120 mm
Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	120 mm
Material Windschutz	Kunststoff,Glas
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	21 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	6,5 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	57 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Messsystem

KERN EWJ 600-2M

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik, optional mit Eichung

Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,03 g
Mindestgewicht (USP)	20 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2 s
Tara-Bereich	599,99 g
Anwärmzeit	120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	410×295×275 mm
Bruttogewicht	3,6 kg
Nettogewicht	3,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	563 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	151 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	30.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	20 mg
Minimales Stückgewicht	200 mg

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e)	0,1 g
Mindestlast (Min)	0,5 g
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	II

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127
Eichung	965-216

Funktionen

Standard



Option



Factory

