
KERN ALJ 210-5A

Balance semi-micro à une plage avec plage de pesée élevée, écran graphique et fonction de formulation pratique

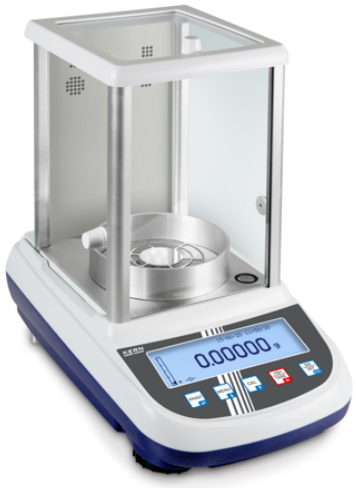

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	ALJ 210-5A
Model-Serie	ALJ
Assortment	Balances
Segment	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances d'analyse
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761252882
Date de début prévue	2022-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Yes
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	210 g
Lecture	0,00001 g
Répétabilité	0,00005 g
Linéarité	± 0,0001 g

Données techniques - Construction	
Dimensions du pare-vent, intérieur (L×P×H)	172×185×245 mm
Dimensions paravent, extérieur (L×P×H)	210×340×330 mm
Niveau à bulle	Yes
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Yes
Matériau du boîtier	Plastique
Taille de la plate-forme (L×P×H)	160×170×225 mm

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	15 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	dépend du pays
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Linéarité	± 0,0001 g
Poids minimum (USP)	100 mg
Lecture	0,00001 g
Poids d'ajustement recommandé	200 g (E2)
Répétabilité	0,00005 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	10 s

KERN ALJ 210-5A

Balance semi-micro à une plage avec plage de pesée élevée, écran graphique et fonction de formulation pratique

Temps de préchauffage	8 h
Système de pesage	Compensation de force
Unités de pesage	Ct;dwt;g;gn;lb;mg;mo;oz;ozt;tl (HK);tl (Singap, Malays);tl (Tw)
Carat - capacité maximale	1.050 ct
Carat - lecture	0,001 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C
Humidité minimale	20 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	520×420×535 mm
Poids brut	9 kg
Poids net	6 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	2,15 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g

Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	2.100.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	0,1 mg
Poids minimum de la pièce	1 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-101

Les fonctions

Standard



Option

