
KERN 440-21A

Le classique de laboratoire

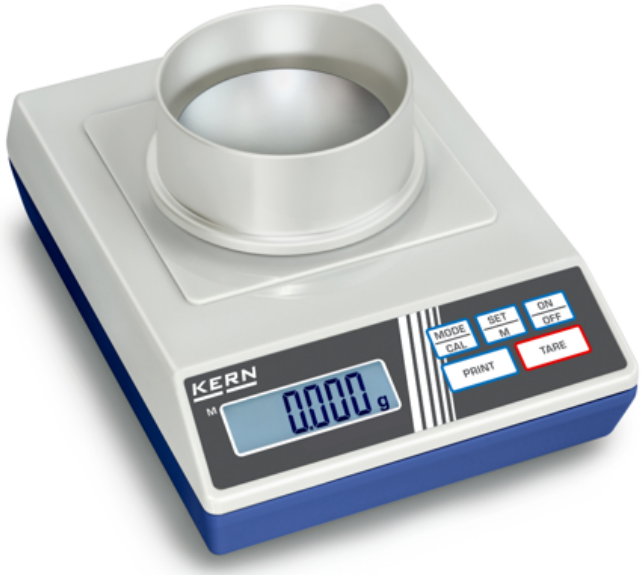

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut	
Code article du modèle	440-21A
Model-Serie	440
Assortiment	Balances
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761068421
Modèle successeur	PCB 200-3
Date de début prévue	2005b-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui
Pays d'origine	CN

Données techniques - Primaire	
Portée Max	60 g
Lecture	0,001 g
Répétabilité	0,001 g
Linéarité	± 0,003 g
Poids minimum de la pièce	20 mg
Surface de pesée (d)	81 mm

Données techniques - Construction	
Dimensions du boîtier (LxPxH)	165×230×80 mm
Plaque de pesage du matériau	Plastique, peinture antistatique
Matériau du boîtier	Plastique
Weighing surface (d)	81 mm
Dimensions of weighing plate (diameter)	81 mm
Dimensions draft shield, inner (Ø×H)	90×40 mm
Dimensions draft shield, outer (Ø×H)	106×42 mm
Material draft shield	Plastique

Caractéristiques techniques - Affichage	
Hauteur de l'écran	15 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique	
Batterie	9 V Block
Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	10 h
Tension d'entrée	100-240V AC 50/60Hz 5A
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	20 h
Batterie rechargeable	Batterie en option
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Système de mesure	
Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe

KERN 440-21A

Le classique de laboratoire

Linéarité	± 0,003 g
Poids minimum (USP)	2 g
Lecture	0,001 g
Poids d'ajustement recommandé	50 g (F2)
Répétabilité	0,001 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	120 min

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	410×270×220 mm
Poids brut	1,4 kg
Poids net	0,95 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	17 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	1.206 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	10 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	201 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	78 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	30.000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	2 mg
Poids minimum de la pièce	20 mg

Services en option

DAkkS Calibrage	963-127

Les fonctions

Standard



Option

