
KERN ACJ 100-4M

Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wiegesystem, optional mit Eichung

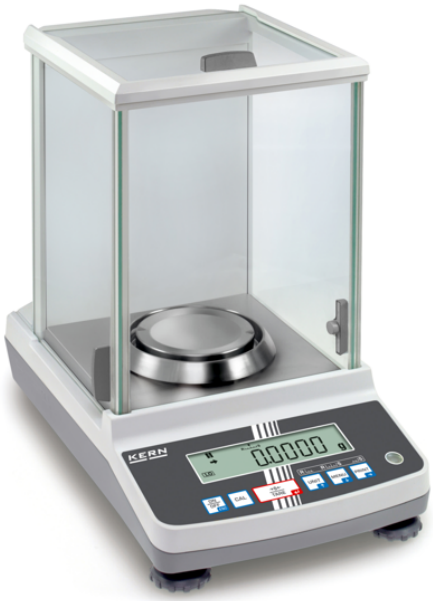

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen	
Modell-Artikel-Code	ACJ 100-4M
Modell-Reihe	ACJ
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Analysenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761235649
Vorgängermodell	ABJ 120-4NM
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	PH

Technische Daten - Primär	
Wägebereich	120 g
Ablesbarkeit	0,0001 g
Reproduzierbarkeit	0,0002 g
Linearität	± 0,0003 g
Eichwert (e)	0,001 g
Mindestlast (Min)	0,01 g

Technische Daten - Konstruktion	
Abmessungen Windschutz, innen (B×T×H)	201×220×256 mm
Abmessungen Windschutz, außen (B×T×H)	213×333×338 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Aluguss, Kunststoff
Plattformgröße (B×T×H)	174×162×227 mm

Technische Daten - Anzeige	
Höhe des Displays	14 mm
Hintergrundbeleuchtung	Nein

Technische Daten - Spannungsversorgung	
Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	110 V - 230 V AC
Netzadapter	Netzteil
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Messsystem	
Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch);Justierung mit internem Gewicht (manuell)
Linearität	± 0,0003 g
Mindestgewicht (USP)	400 mg
Ablesbarkeit	0,0001 g
Empfohlenes Justiergewicht	100 g (E2)
Reproduzierbarkeit	0,0002 g

KERN ACJ 100-4M

Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wiegesystem, optional mit Eichung

Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	8 h
Wägesystem	Single Cell
Wägeeinheiten	Ct;g;mg
Karat - maximale Kapazität	600 ct
Karat - Ablesung	0,001 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	85 %
Maximale Betriebstemperatur	30 °C
Minimale Umgebungstemperatur	10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	20 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	390×563×515 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	7 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.468 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	1.468 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung	120.000
Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor)	1 mg
Minimales Stückgewicht	10 mg

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert E	0,001 g
Mindestlast (Min)	0,01 g
Eichung durch KERN möglich	Yes
Eichgültigkeitsklasse	I

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-101
Eichung	965-201

Funktionen

Standard



Option



Factory

